E	F	G	H	I

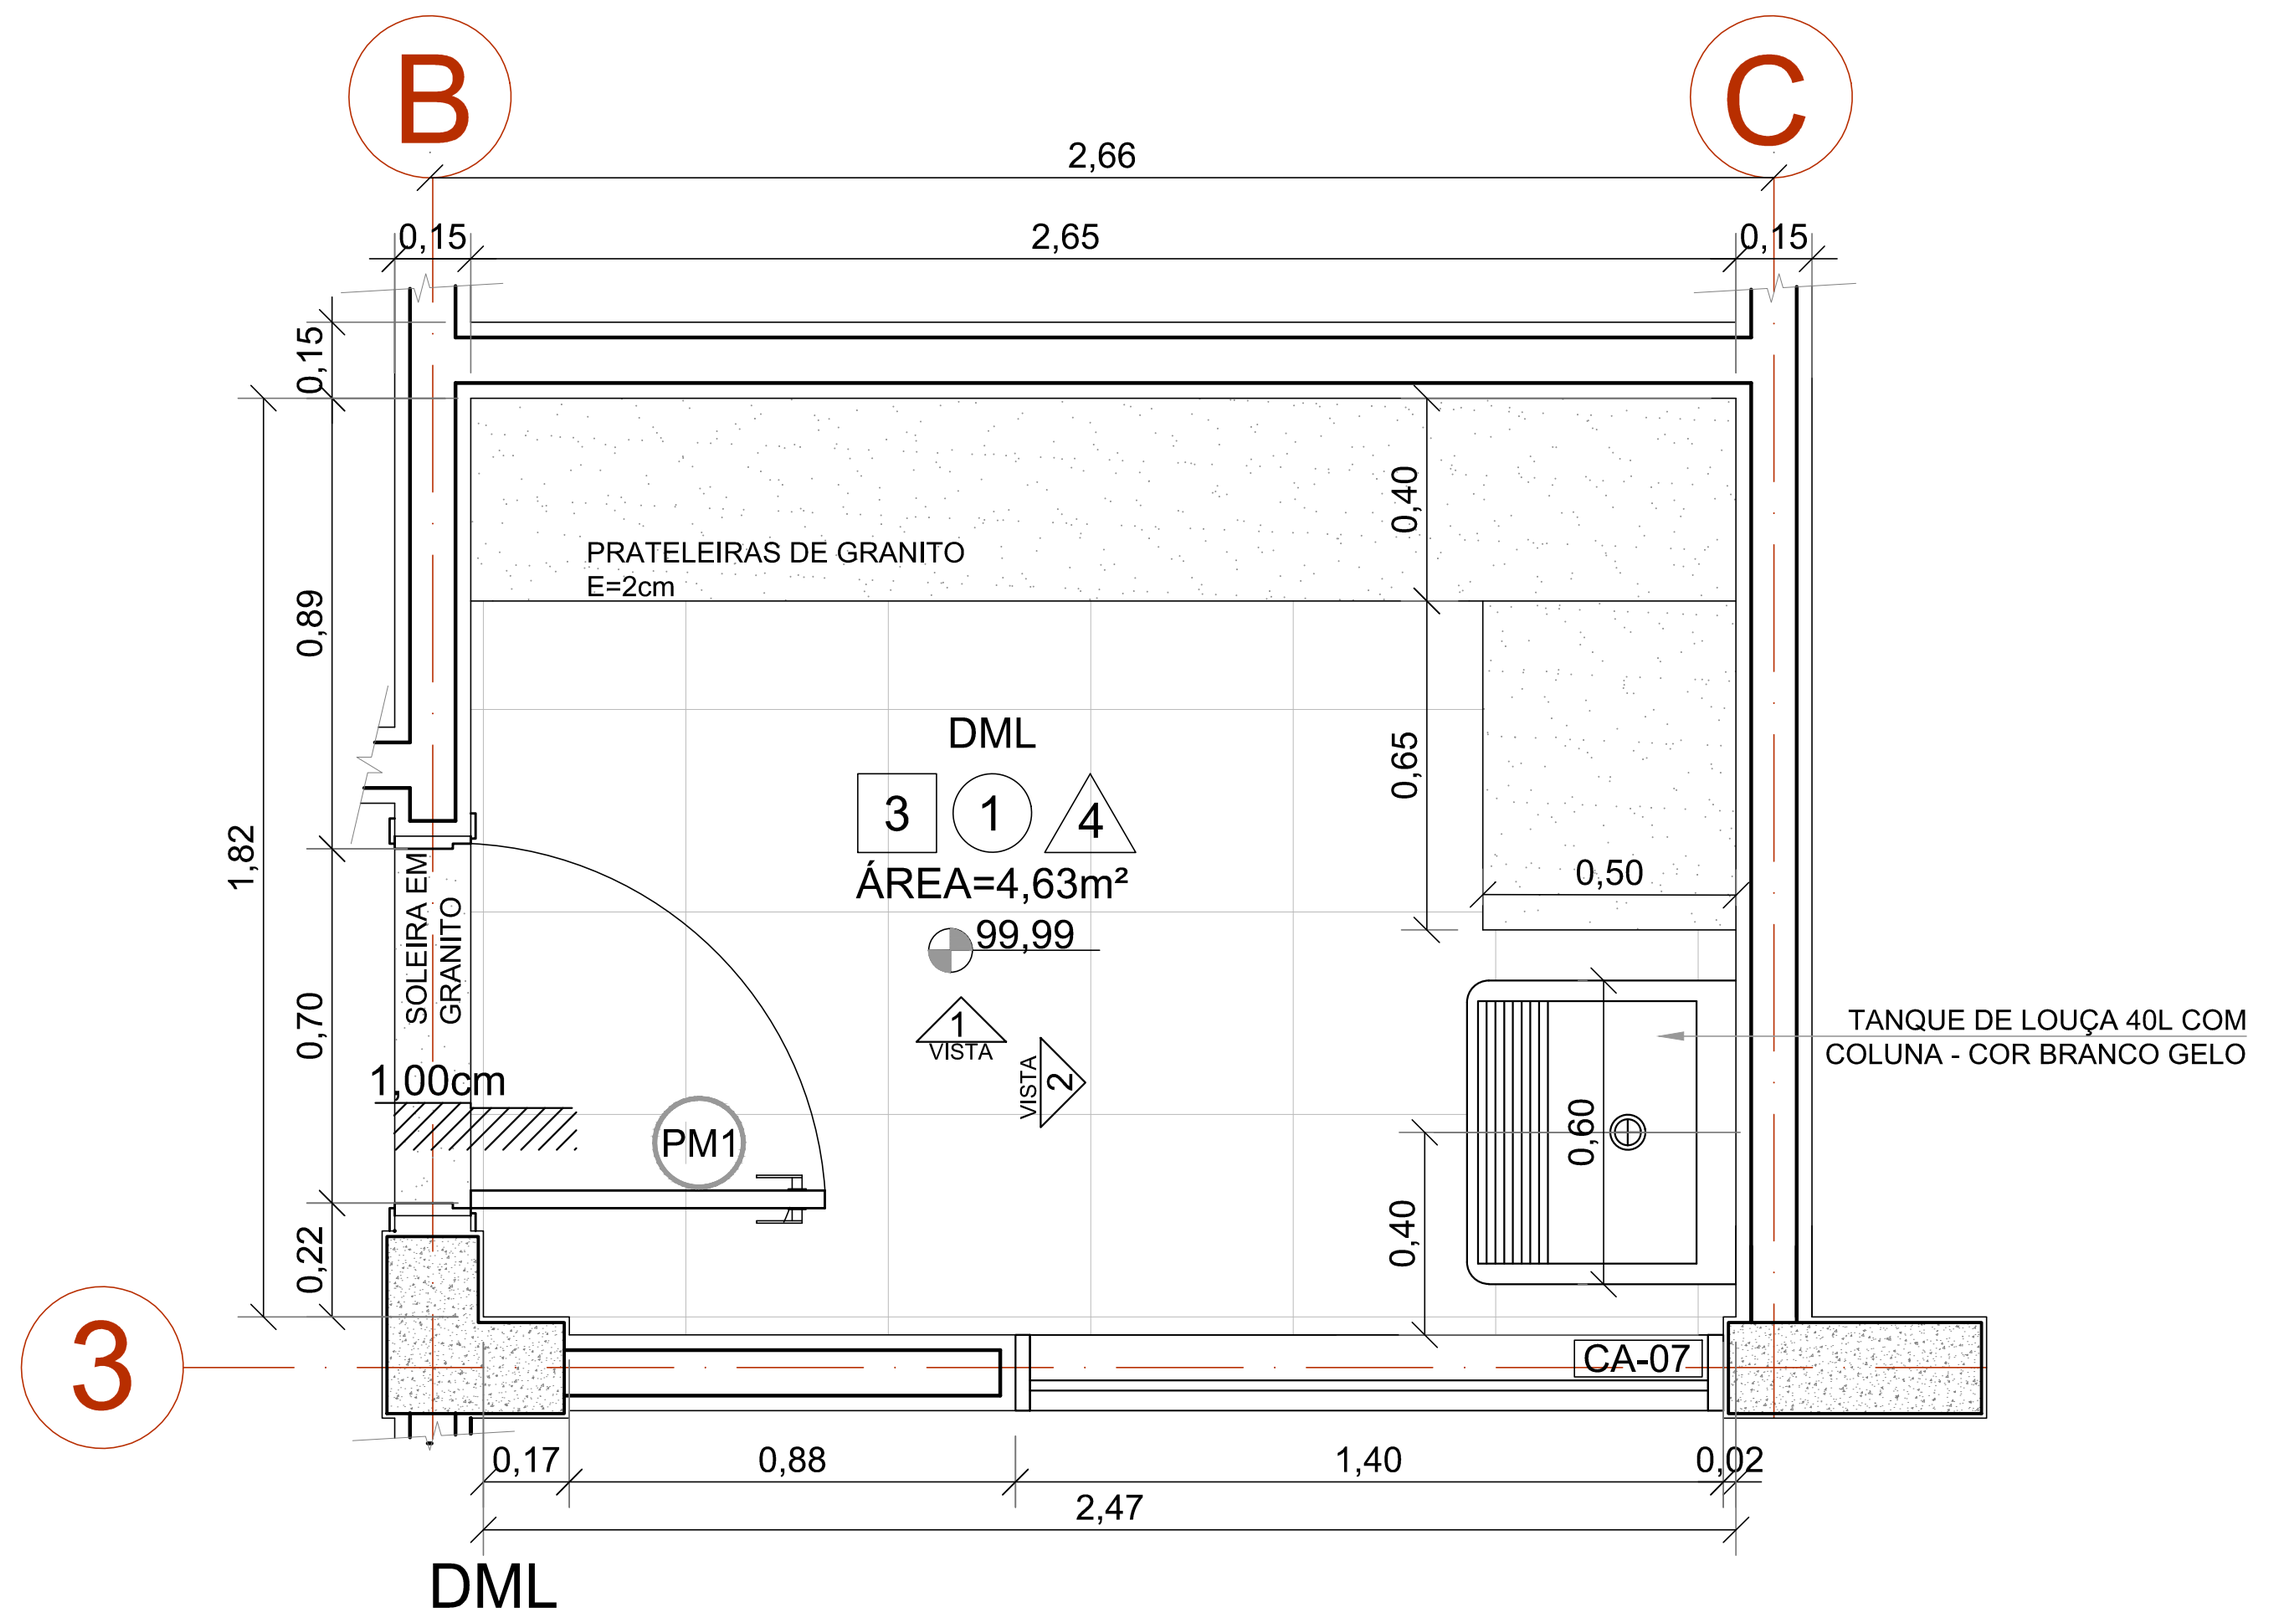

DML

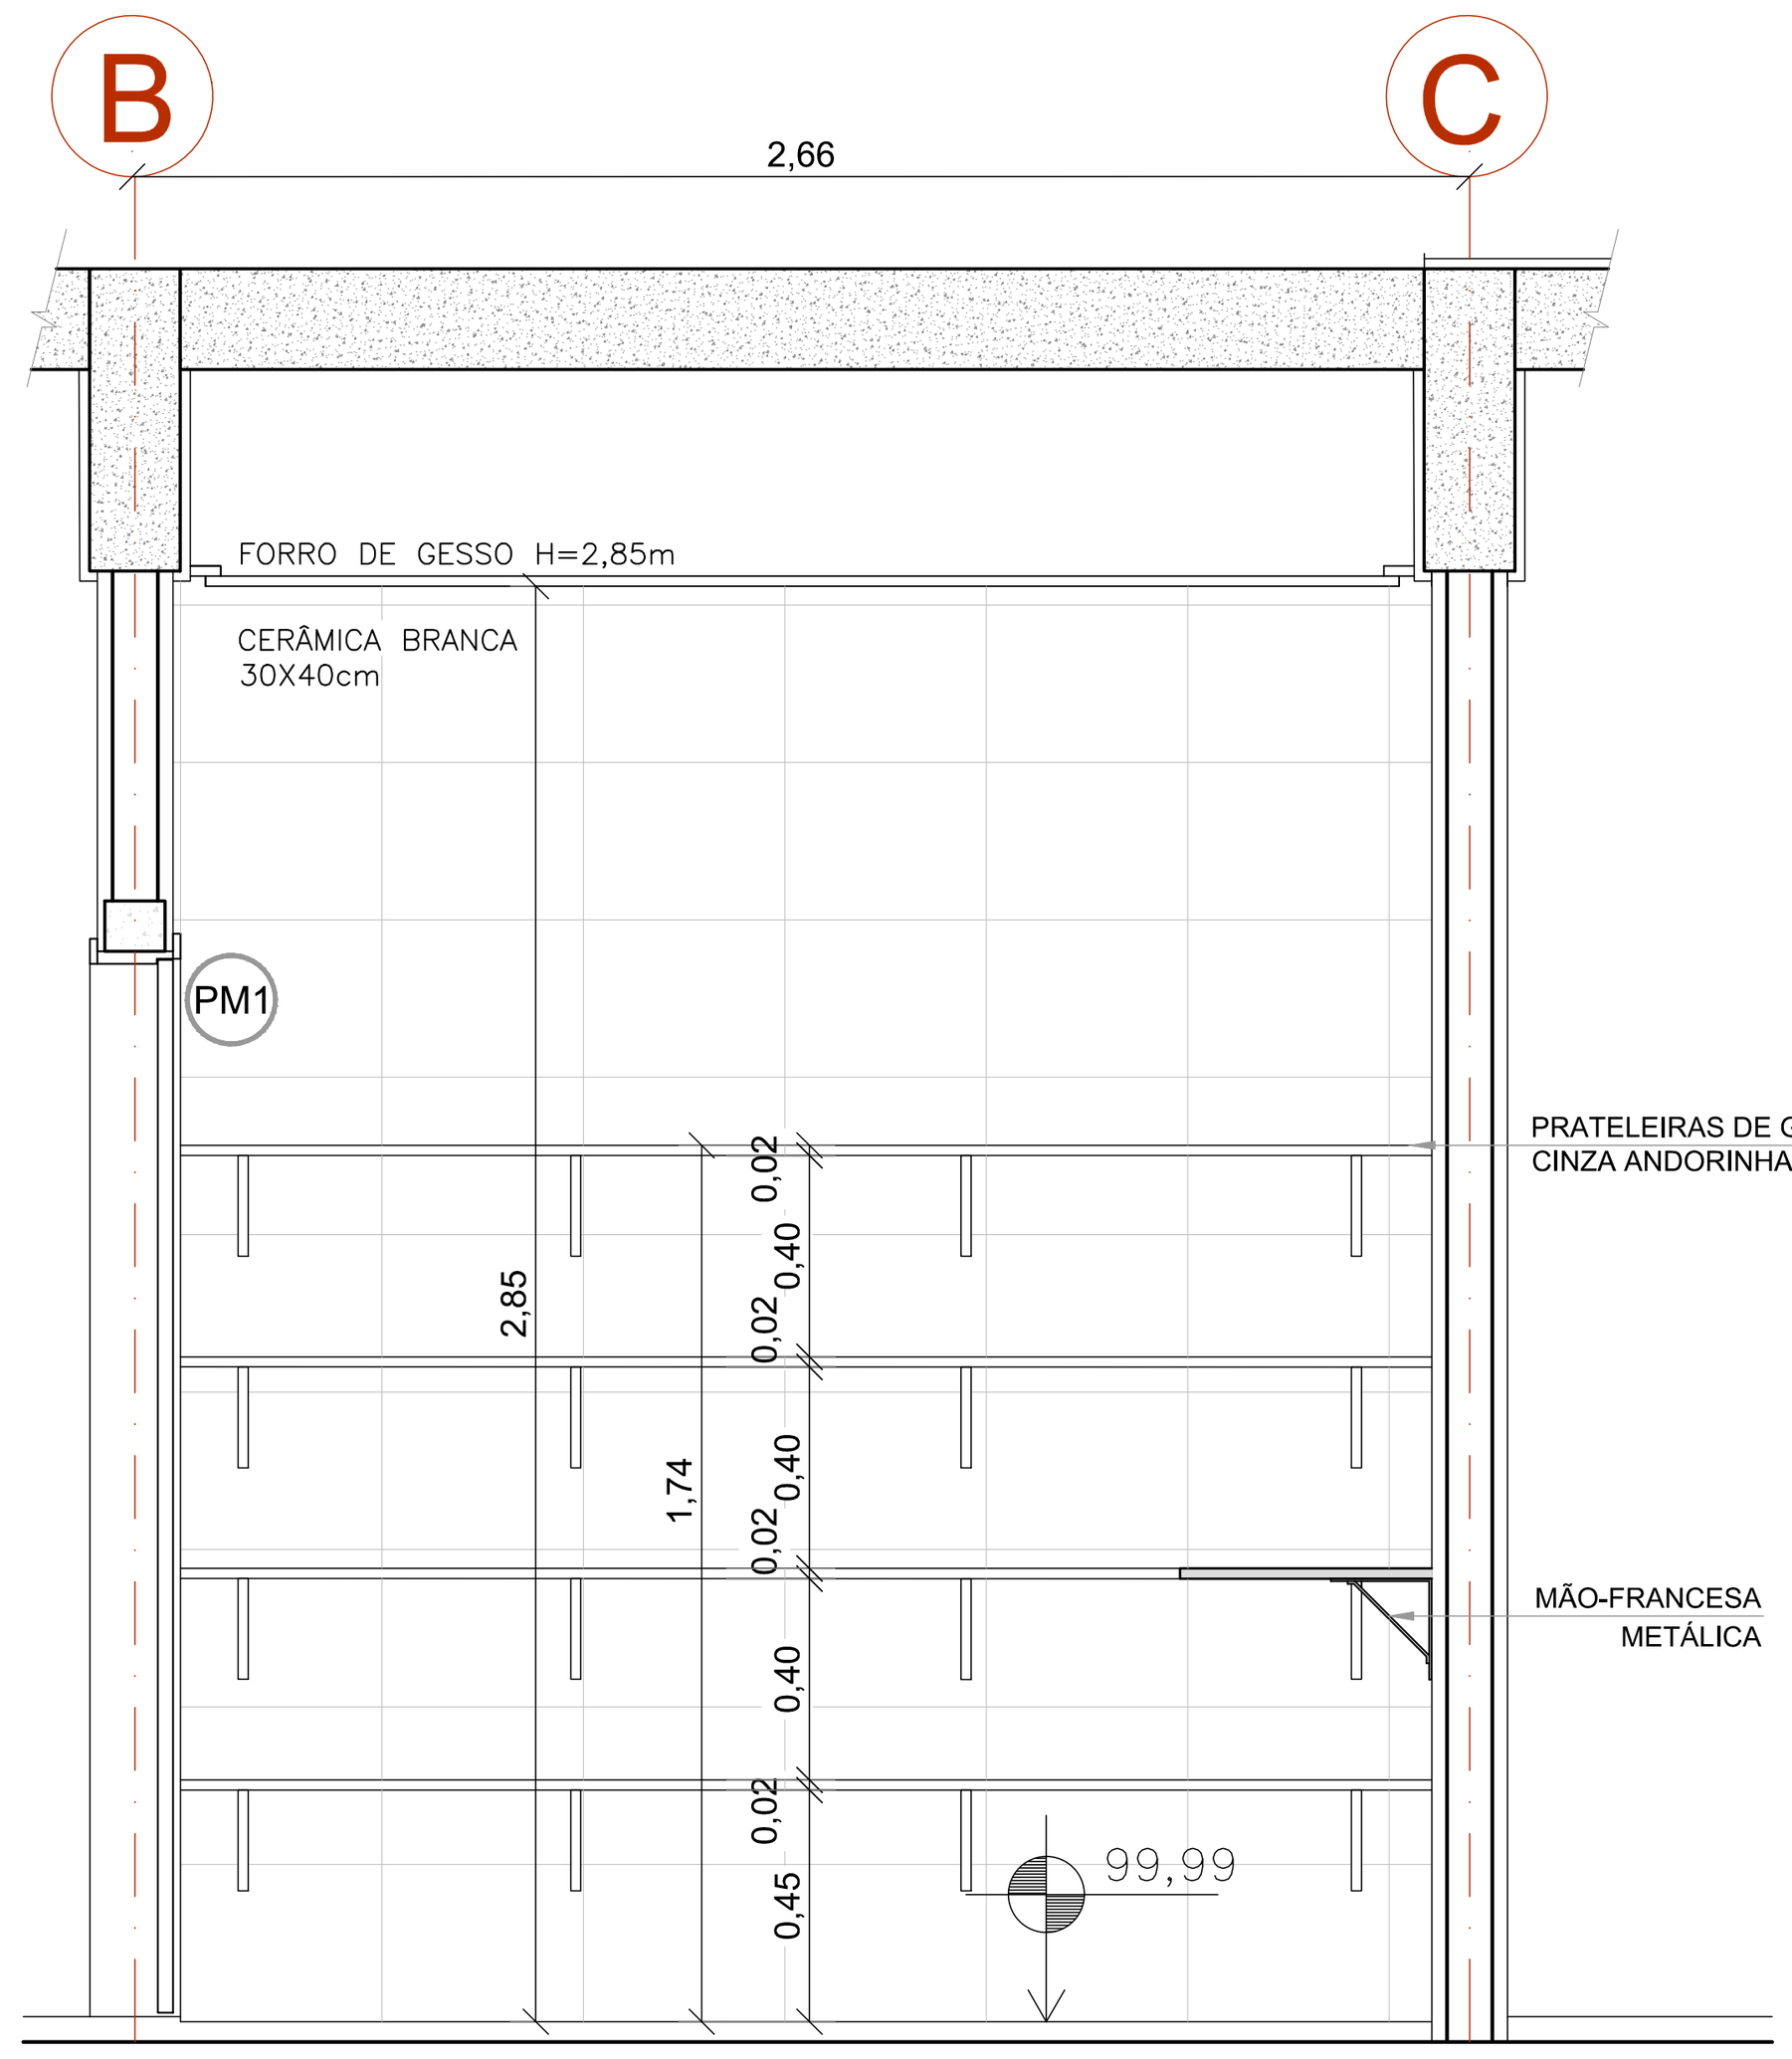

VISTA 01-DML

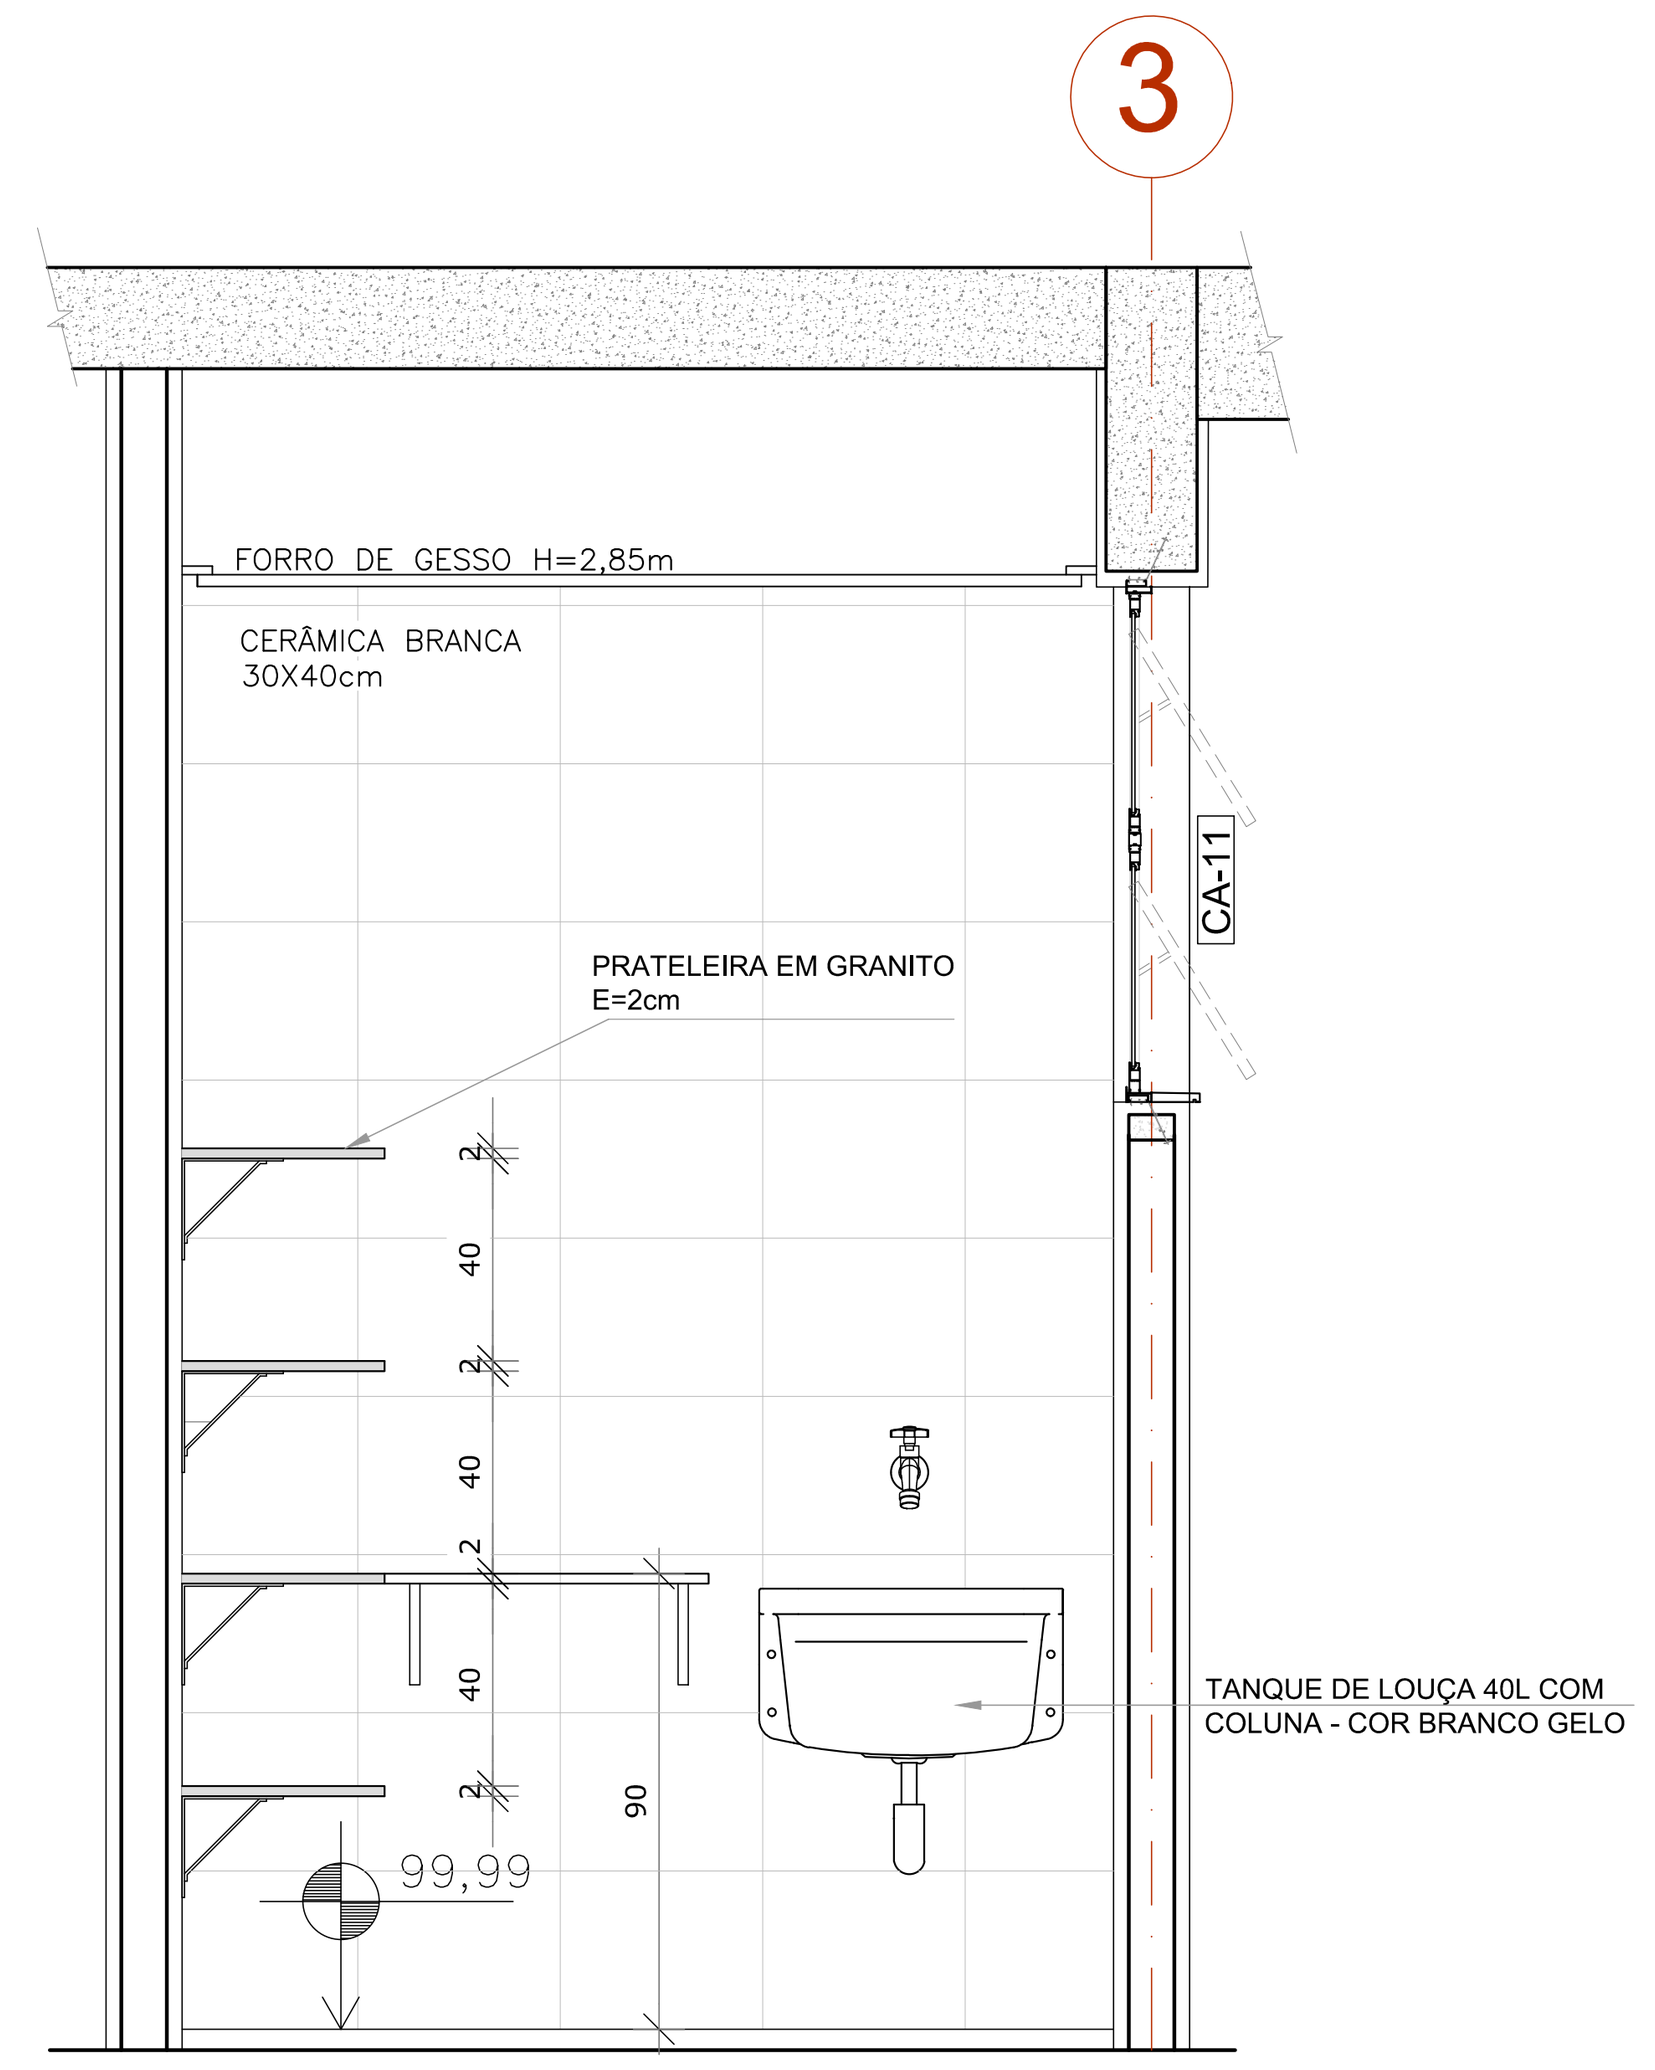

VISTA 02-DML

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF.	Dim. (cm)	Quant.	TIPO	AMBIENTES
PM1	70 x 210	19	01 folha - de abrir lisa com chapa metálica	San. infantis Tipo 1,2,3 Vest. func., DML térreo, San. Prof.
PM2	80 x 210	07	01 folha - de abrir c/ veneziana	Despensa, DML 1º e 2º, Almox., Lavanderia, Dep. 1º e 2º Pav.
PM3	82 x 210	06	01 folha - de abrir c/ chapa e barra metálica	Sanitários PCD infantil, Sanitários PCD adultos, Secretaria, Diretoria e Sala dos Professores
PM4	80 x 210	01	01 folha - de abrir lisa com chapa metálica	Cozinha
PM5	82 x 210	12	01 folha - de abrir c/ barra e chapa metálica e visor	Salas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13 e14
PM6	80 x 210	01	01 folha - de abrir lisa com chapa metálica e visor	Lactário 1º e 2º Pav.
PM7	60 x 100	08	01 folha - de abrir rev. com laminado melamínico	Sanitários Infantis - tipo 3

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE FERRO

REF.	Dim. (cm)	Quant.	TIPO	AMBIENTES
PF1	100 x 210	01	01 folha - de abrir com vidro e veneziana	Cozinha
PF2	80 x 210	01	01 folha - de abrir com veneziana	Copa dos funcionários
PF3	160 x 210	03	02 folhas - de abrir com veneziana	S.I., Telefone, Elétrica
PF4	120 x 170	03	02 folhas - de abrir venezianadas	Depósito de Gás
PF5	92 x 215+70	03	01 folha - de abrir com vidro + bandeira	Antecâmara Elevador

OBSERVAÇÕES:
- -TODAS AS DIMENSÕES SE REFEREM A VÃO X ALTURA X PEITORIL.
- -TODAS AS PORTAS DE MADEIRA SERÃO PINTADOS EM ESMALTE ACETINADO SOBRE MASSA, COR A DEFINIR.
- -TODOS OS CAIXILHOS SERÃO PINTADOS EM ESMALTE SINTÉTICO, COR A DEFINIR.
- -TODAS AS PORTAS METÁLICAS DE CHAPA LISA, EXTERNAS OU INTERNAS, SERÃO PINTADOS EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR A DEFINIR.
- -AS JANELAS DA COZINHA E DO LACTÁRIO DEVEM PREVER TELA.

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

REF.	Dimensões (cm)	Área(m²)	Quant.	ÁreaTotal (m²)	h do peitoril(cm)/Tipo	AMBIENTES
CA-01	490 x 125	6,125	08	49,00	156 cm - maximar	sala 01,02,06,07,08,09,13 e 14
CA-02	110 x 195	2,145	01	2,145	70 cm - guilhotina	Cozinha*
CA-03	160X85	1,36	08	10,88	130 cm - fixo	Sanitário Infantil - Tipo e 2
CA-04	140 x 195	2,73	01	2,73	70 cm - guilhotina	Cozinha*
CA-05	200 x 108 - 128	2,36	01	2,36	81 e 101 cm - fixo	Secretaria
CA-06	210 x 50	1,05	02	2,10	215 cm - maximar	Depósito fraldário
CA-07	210 x 75	1,575	32	55,13	209 cm - maximar	San. inf., Fraldário, Copa func., Lavand., Dep. 1º e 2º pav., Cozinha*, Almox., Lactár., Pateo ref., Circ.
CA-08	560 x 125	7,00	14	98,00	156 cm - maximar	Salas 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 e Páteo cob.
CA-09	210 x 150	3,15	06	18,90	132 cm - maximar	Secretaria, Diretoria, Sala Prof.,Páteo,
CA-10	70 x 75	0,525	07	3,675	209 cm - maximar	Sanitários prof. fem. e masc., DML,San. PCD infantil
CA-11	140 x 100	1,40	10	14,00	185 cm - maximar	Vest. Func. fem. e masc., Antecamara, DML, Desp.,Hall,Sanit. PCD fem. e masc.
CA-12	420 x 50	2,10	02	4,20	215 cm - maximar	Salas 4,5,11,12

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO

REF.	Dim. (cm)	Quant.	TIPO	AMBIENTES
PV1	175 x 230	03	02 folhas - de abrir	Hall, Páteo Coberto

LEGENDA CORRIMÃO METÁLICO

REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO	AMBIENTES
CO1		64,35m	Corrimão tubular duplo	Escada interna

TABELA DE ACABAMENTOS

N	PISO/RODAPÉ
1	PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
2	CONCRETO, PLACA 8MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m.
3	PISO CERÂMICO 40X40 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.
4	PISO CERÂMICO 60X60 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.
5	PISO VINÍLICO 30X 30CM, 2 MM, COR A DEFINIR, USO COMERCIAL MODERADO, ASSENTADO COM COLA RECOMENDADA PELO FABRICANTE.
6	GRAMA BATATAIS, EM PLACAS
	PAREDE
1	PAREDE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 2CM. PINTURAS - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR MARFIM SOBRE MASSA CORRIDA.
2	PAREDE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 2CM. PINTURAS - BARRADO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, H =0,90 m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA H=10cm E ACIMA DO BARRADO TINTA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA.
3	PAREDE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 2CM. PINTURAS - BARRADO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, H =0,90 m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA H=10cm E ACIMA DO BARRADO TINTA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA.
4	PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM , COR BRANCO GELO, JUNTAS À PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPÓXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM.
5	PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM, COR BRANCO GELO, H=1,80m, FAIXA CERÂMICA 10x10 CM (VERMELHA PARA SANITÁRO FEMININO E AZUL PARA SANITÁRIO MASCULINO) JUNTAS À PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPÓXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM E ACIMA DO BARRADO PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO.
6	PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM , COR BRANCO GELO, H=1,50m, JUNTAS À PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPÓXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM E ACIMA DO BARRADO PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO.
7	PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM , COR AMARELO, H=0,90m, JUNTAS À PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPÓXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM E ACIMA DO BARRADO PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO..
8	PAREDE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 2CM. PINTURAS - BARRADO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, H =0,50 m E ACIMA DO BARRADO TINTA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA.
	TETO
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE.
2	LAJE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA. ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 2CM. PINTURAS - TINTA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA.

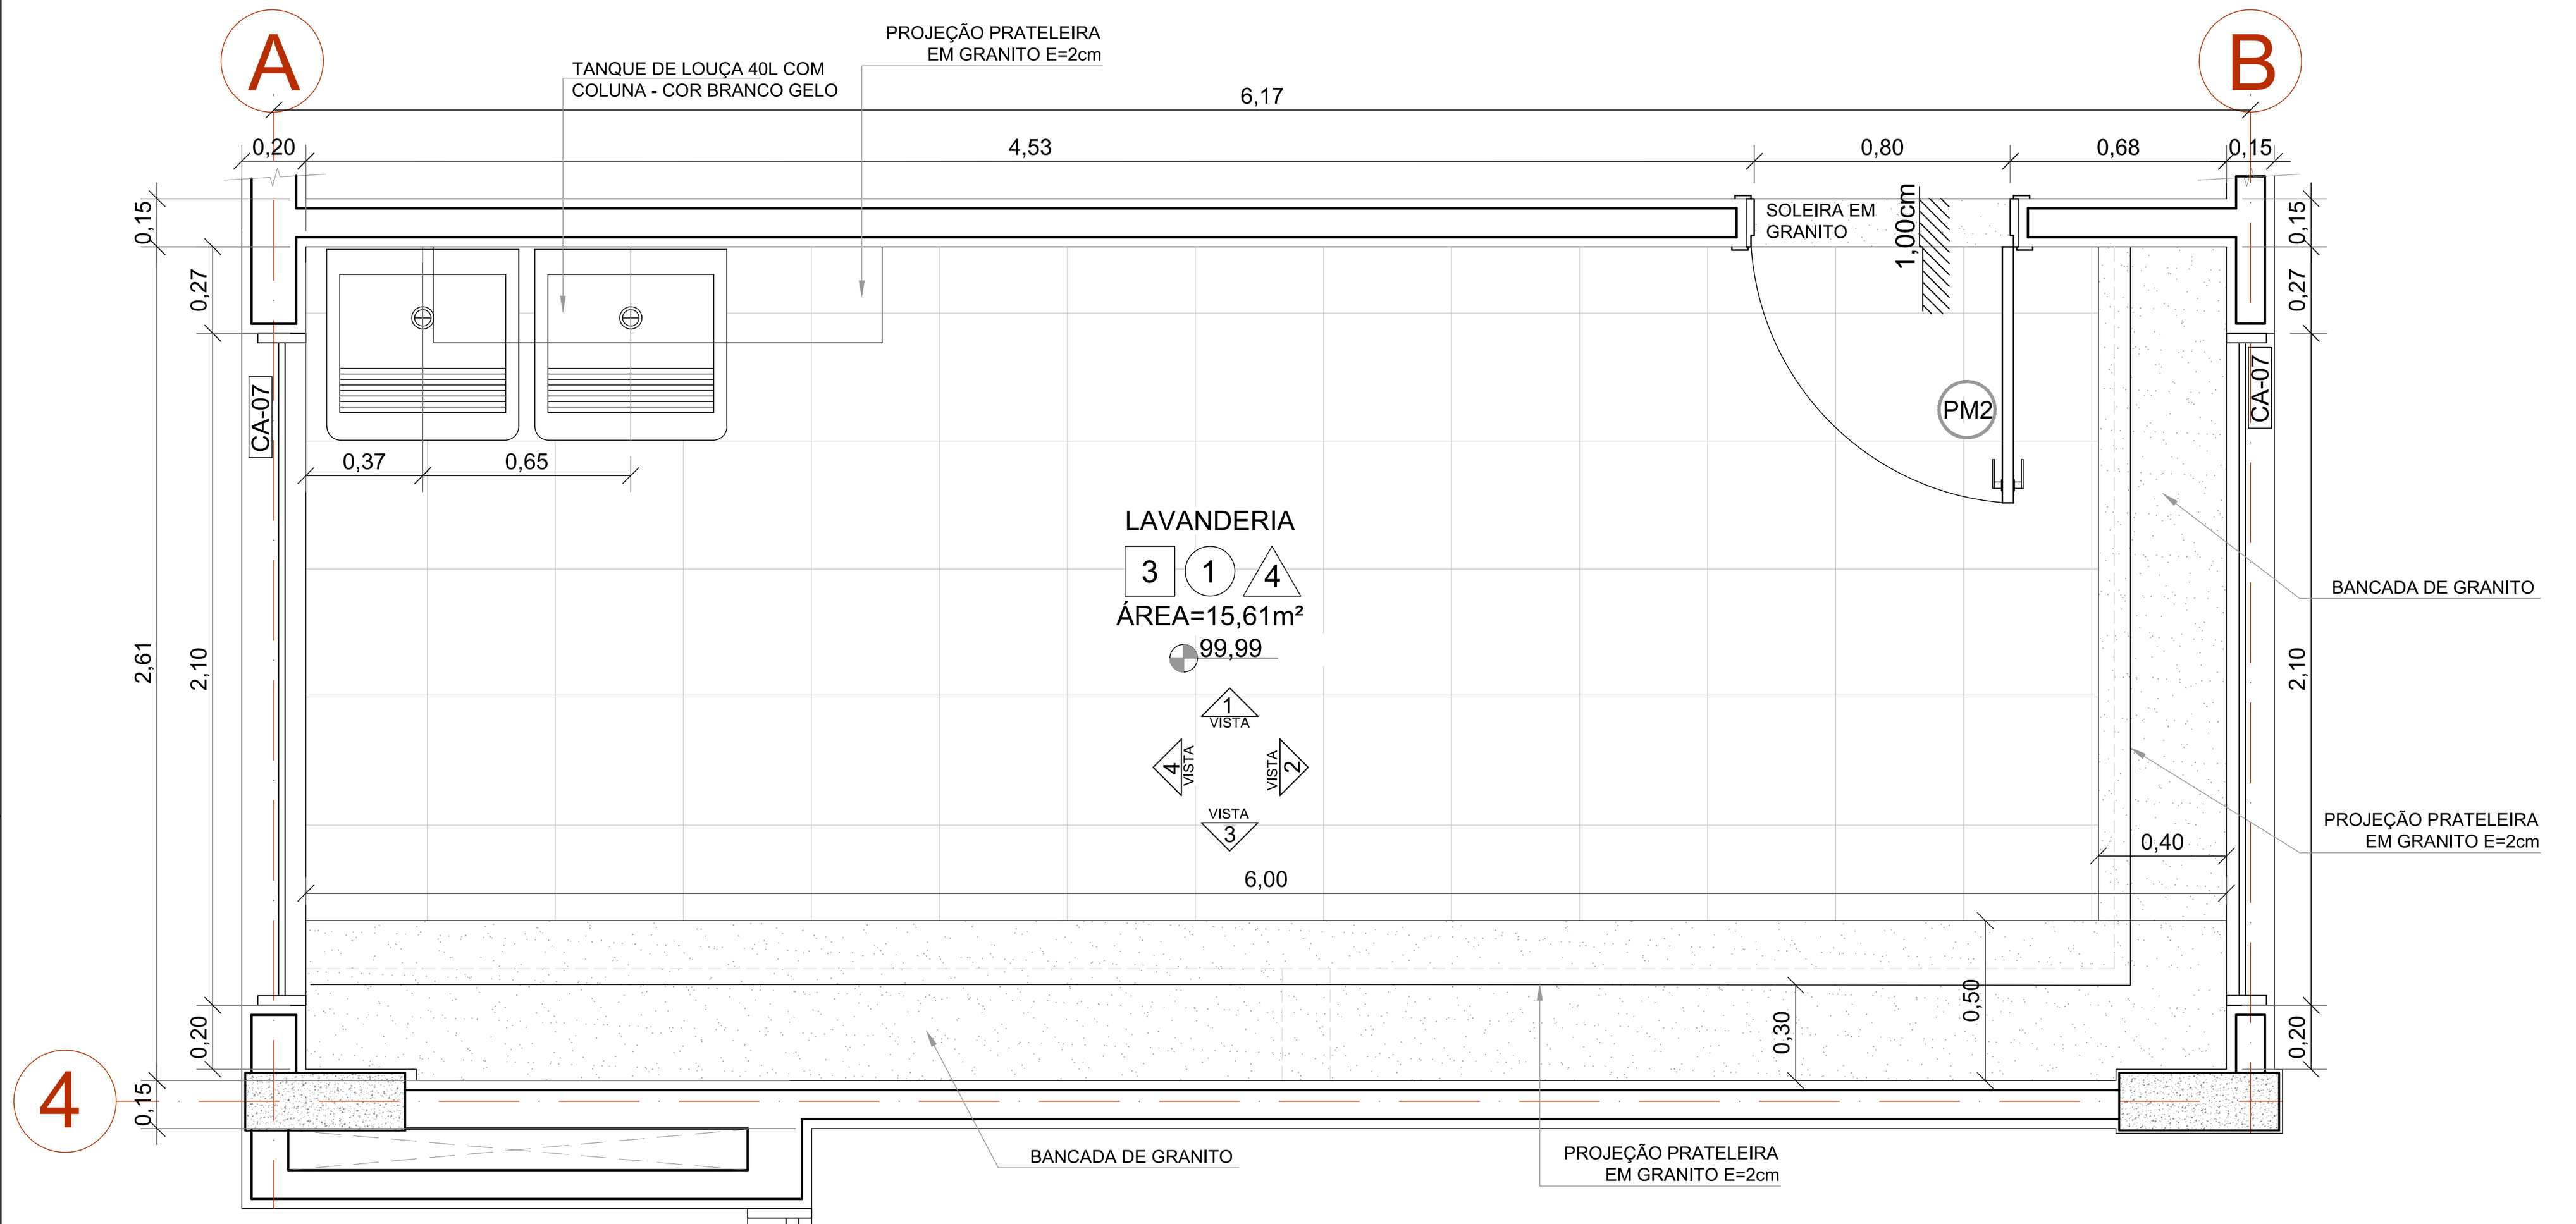

LAVANDERIA

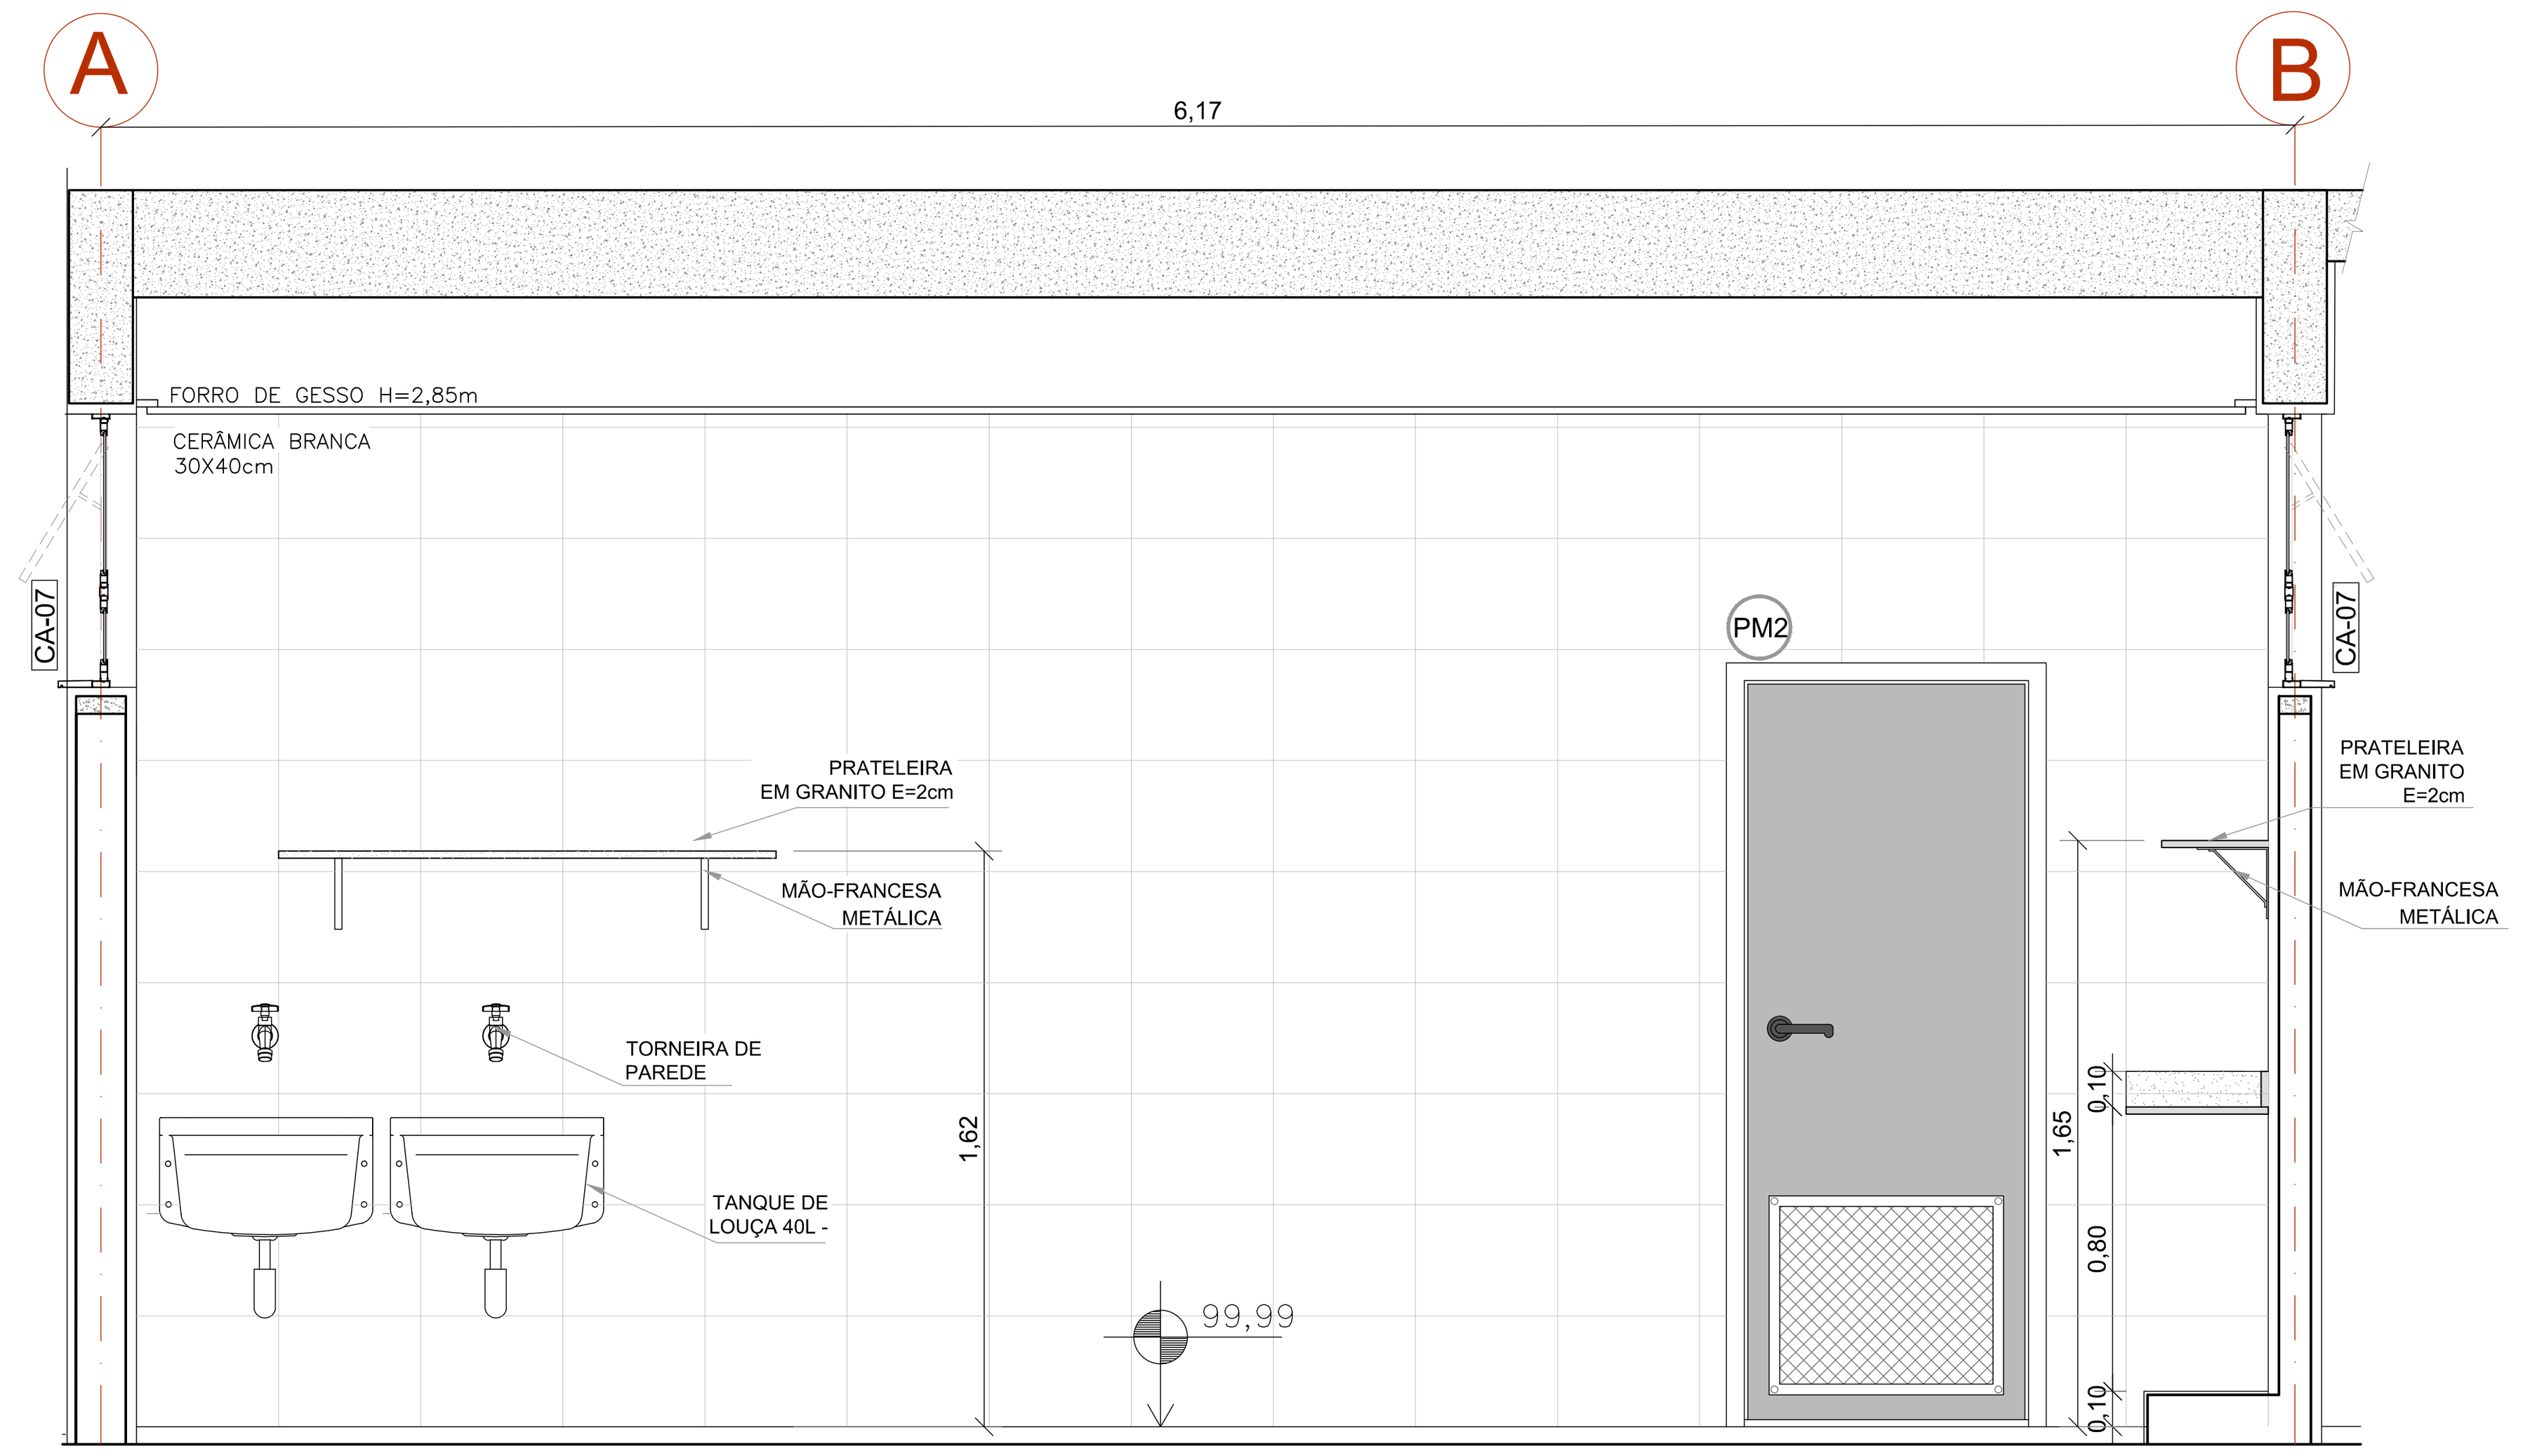

VISTA 01- LAVANDERIA

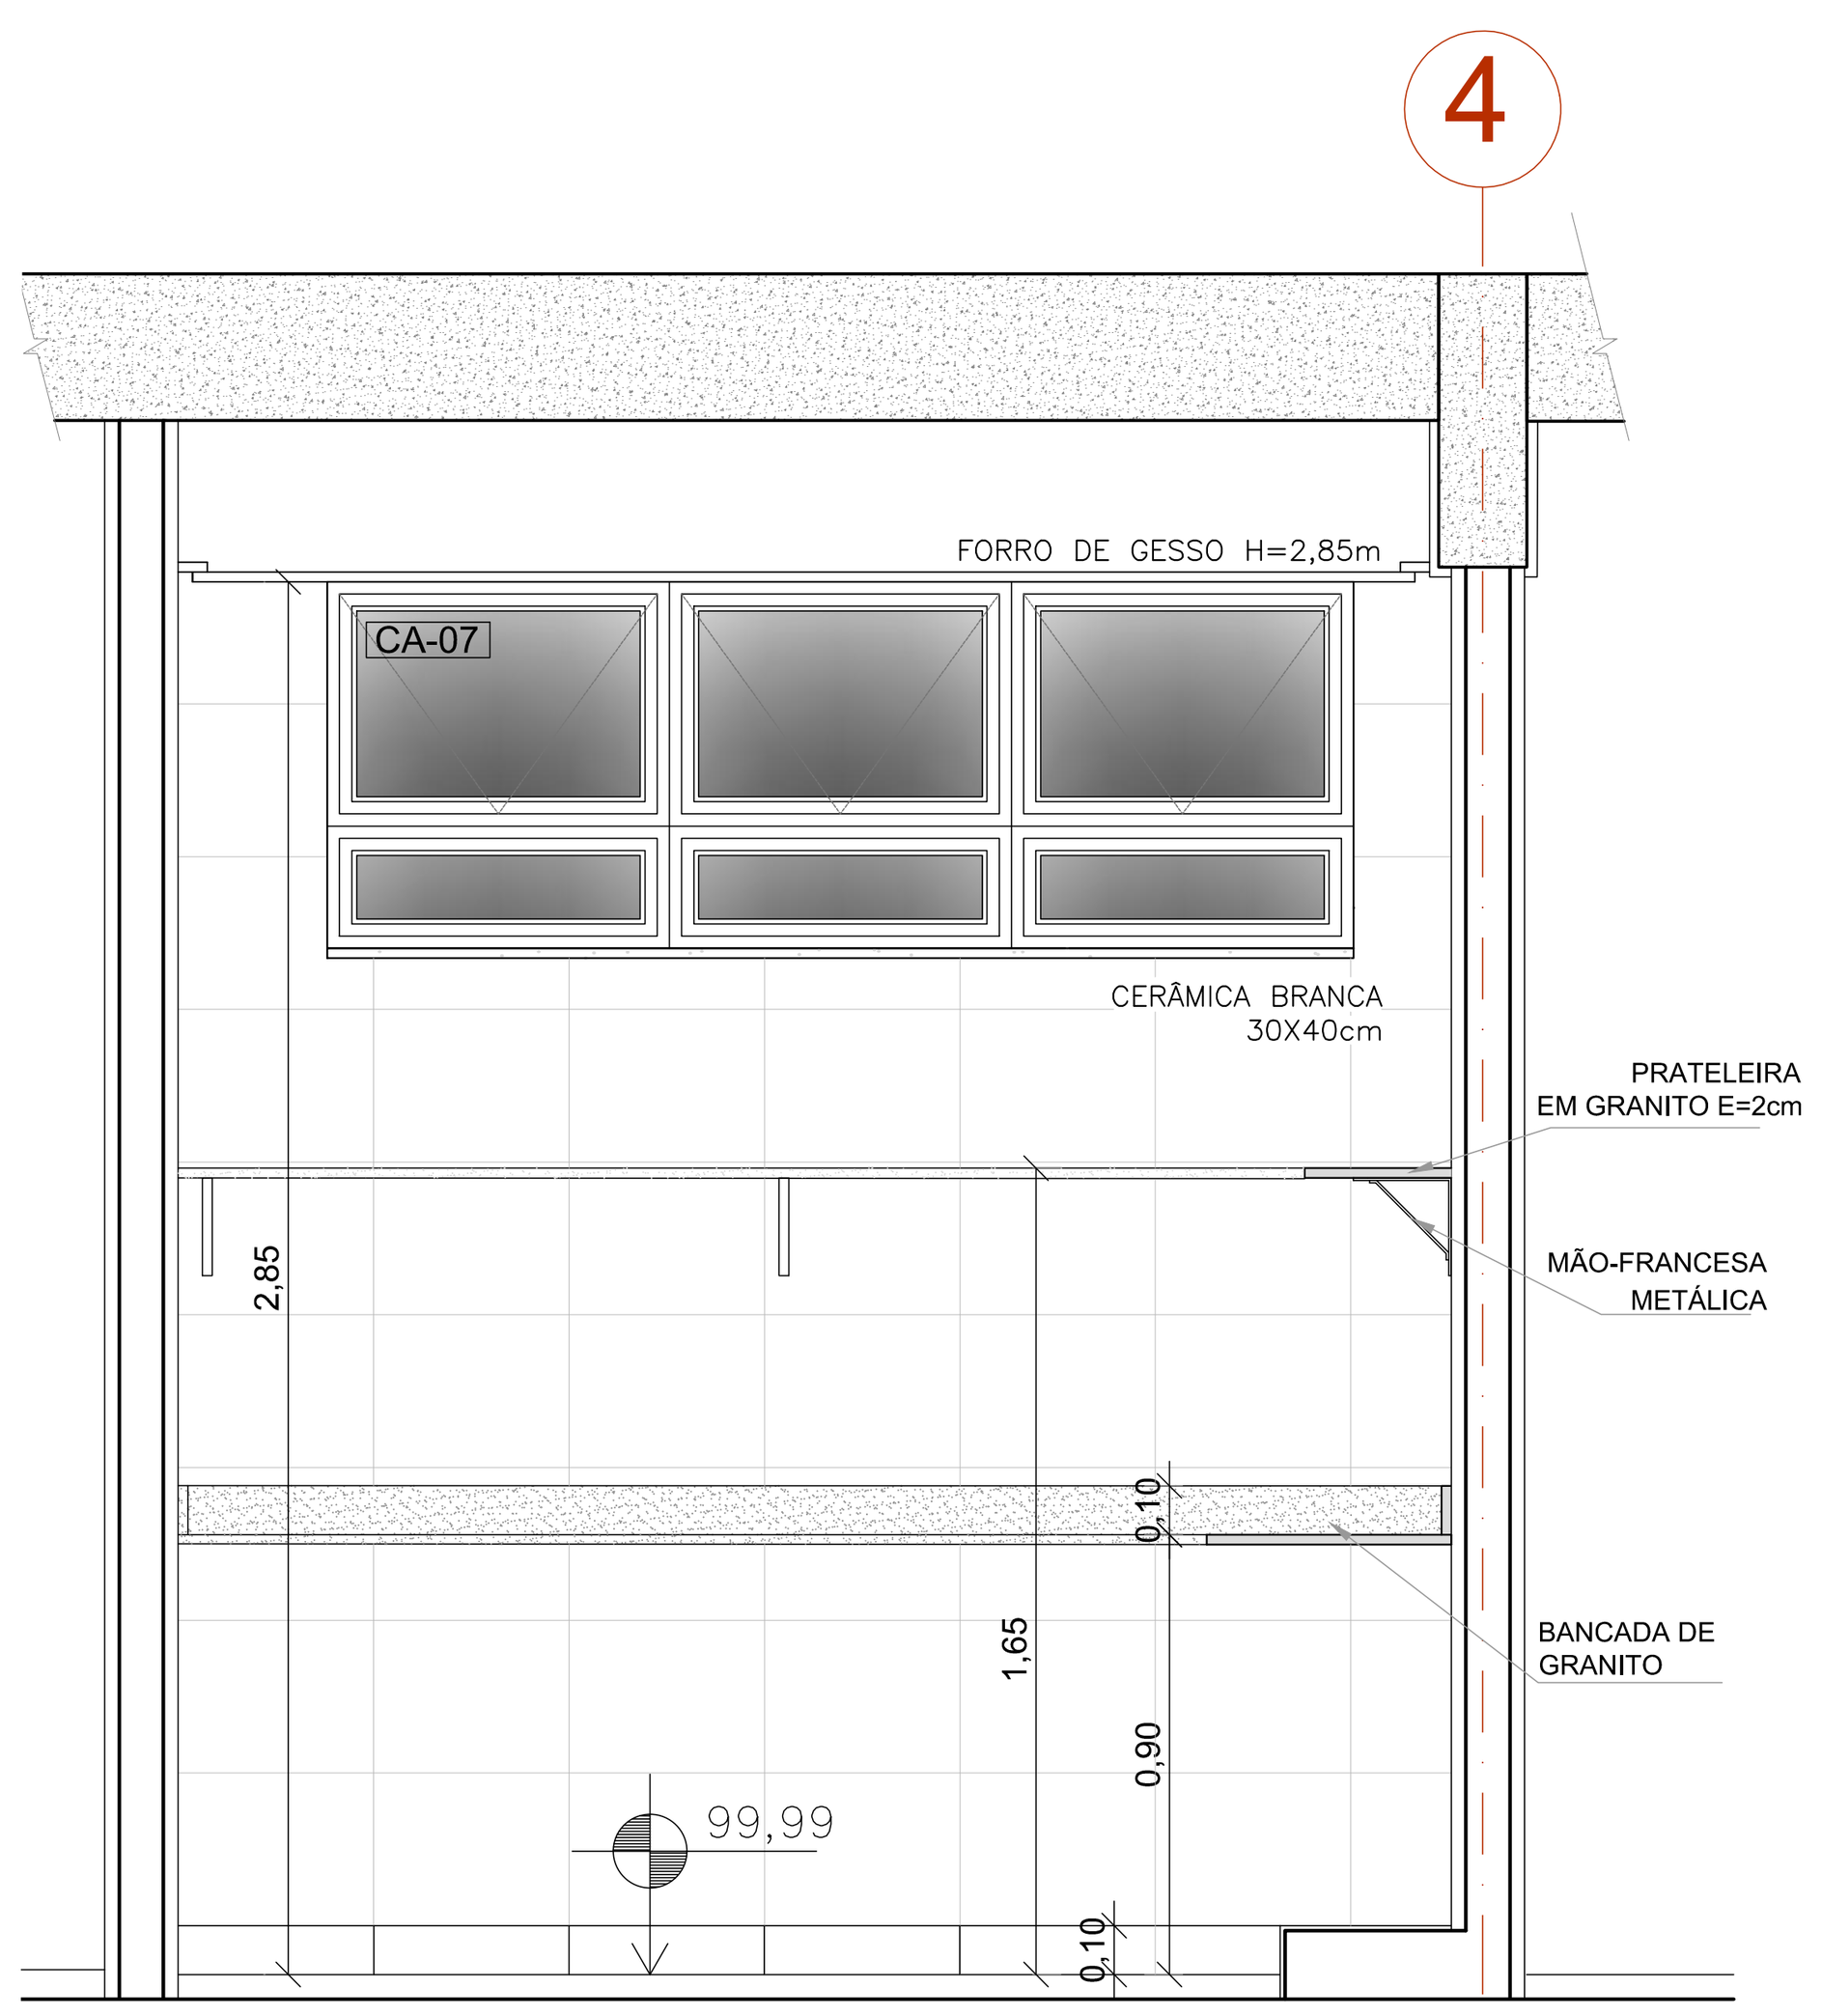

VISTA 02- LAVANDERIA

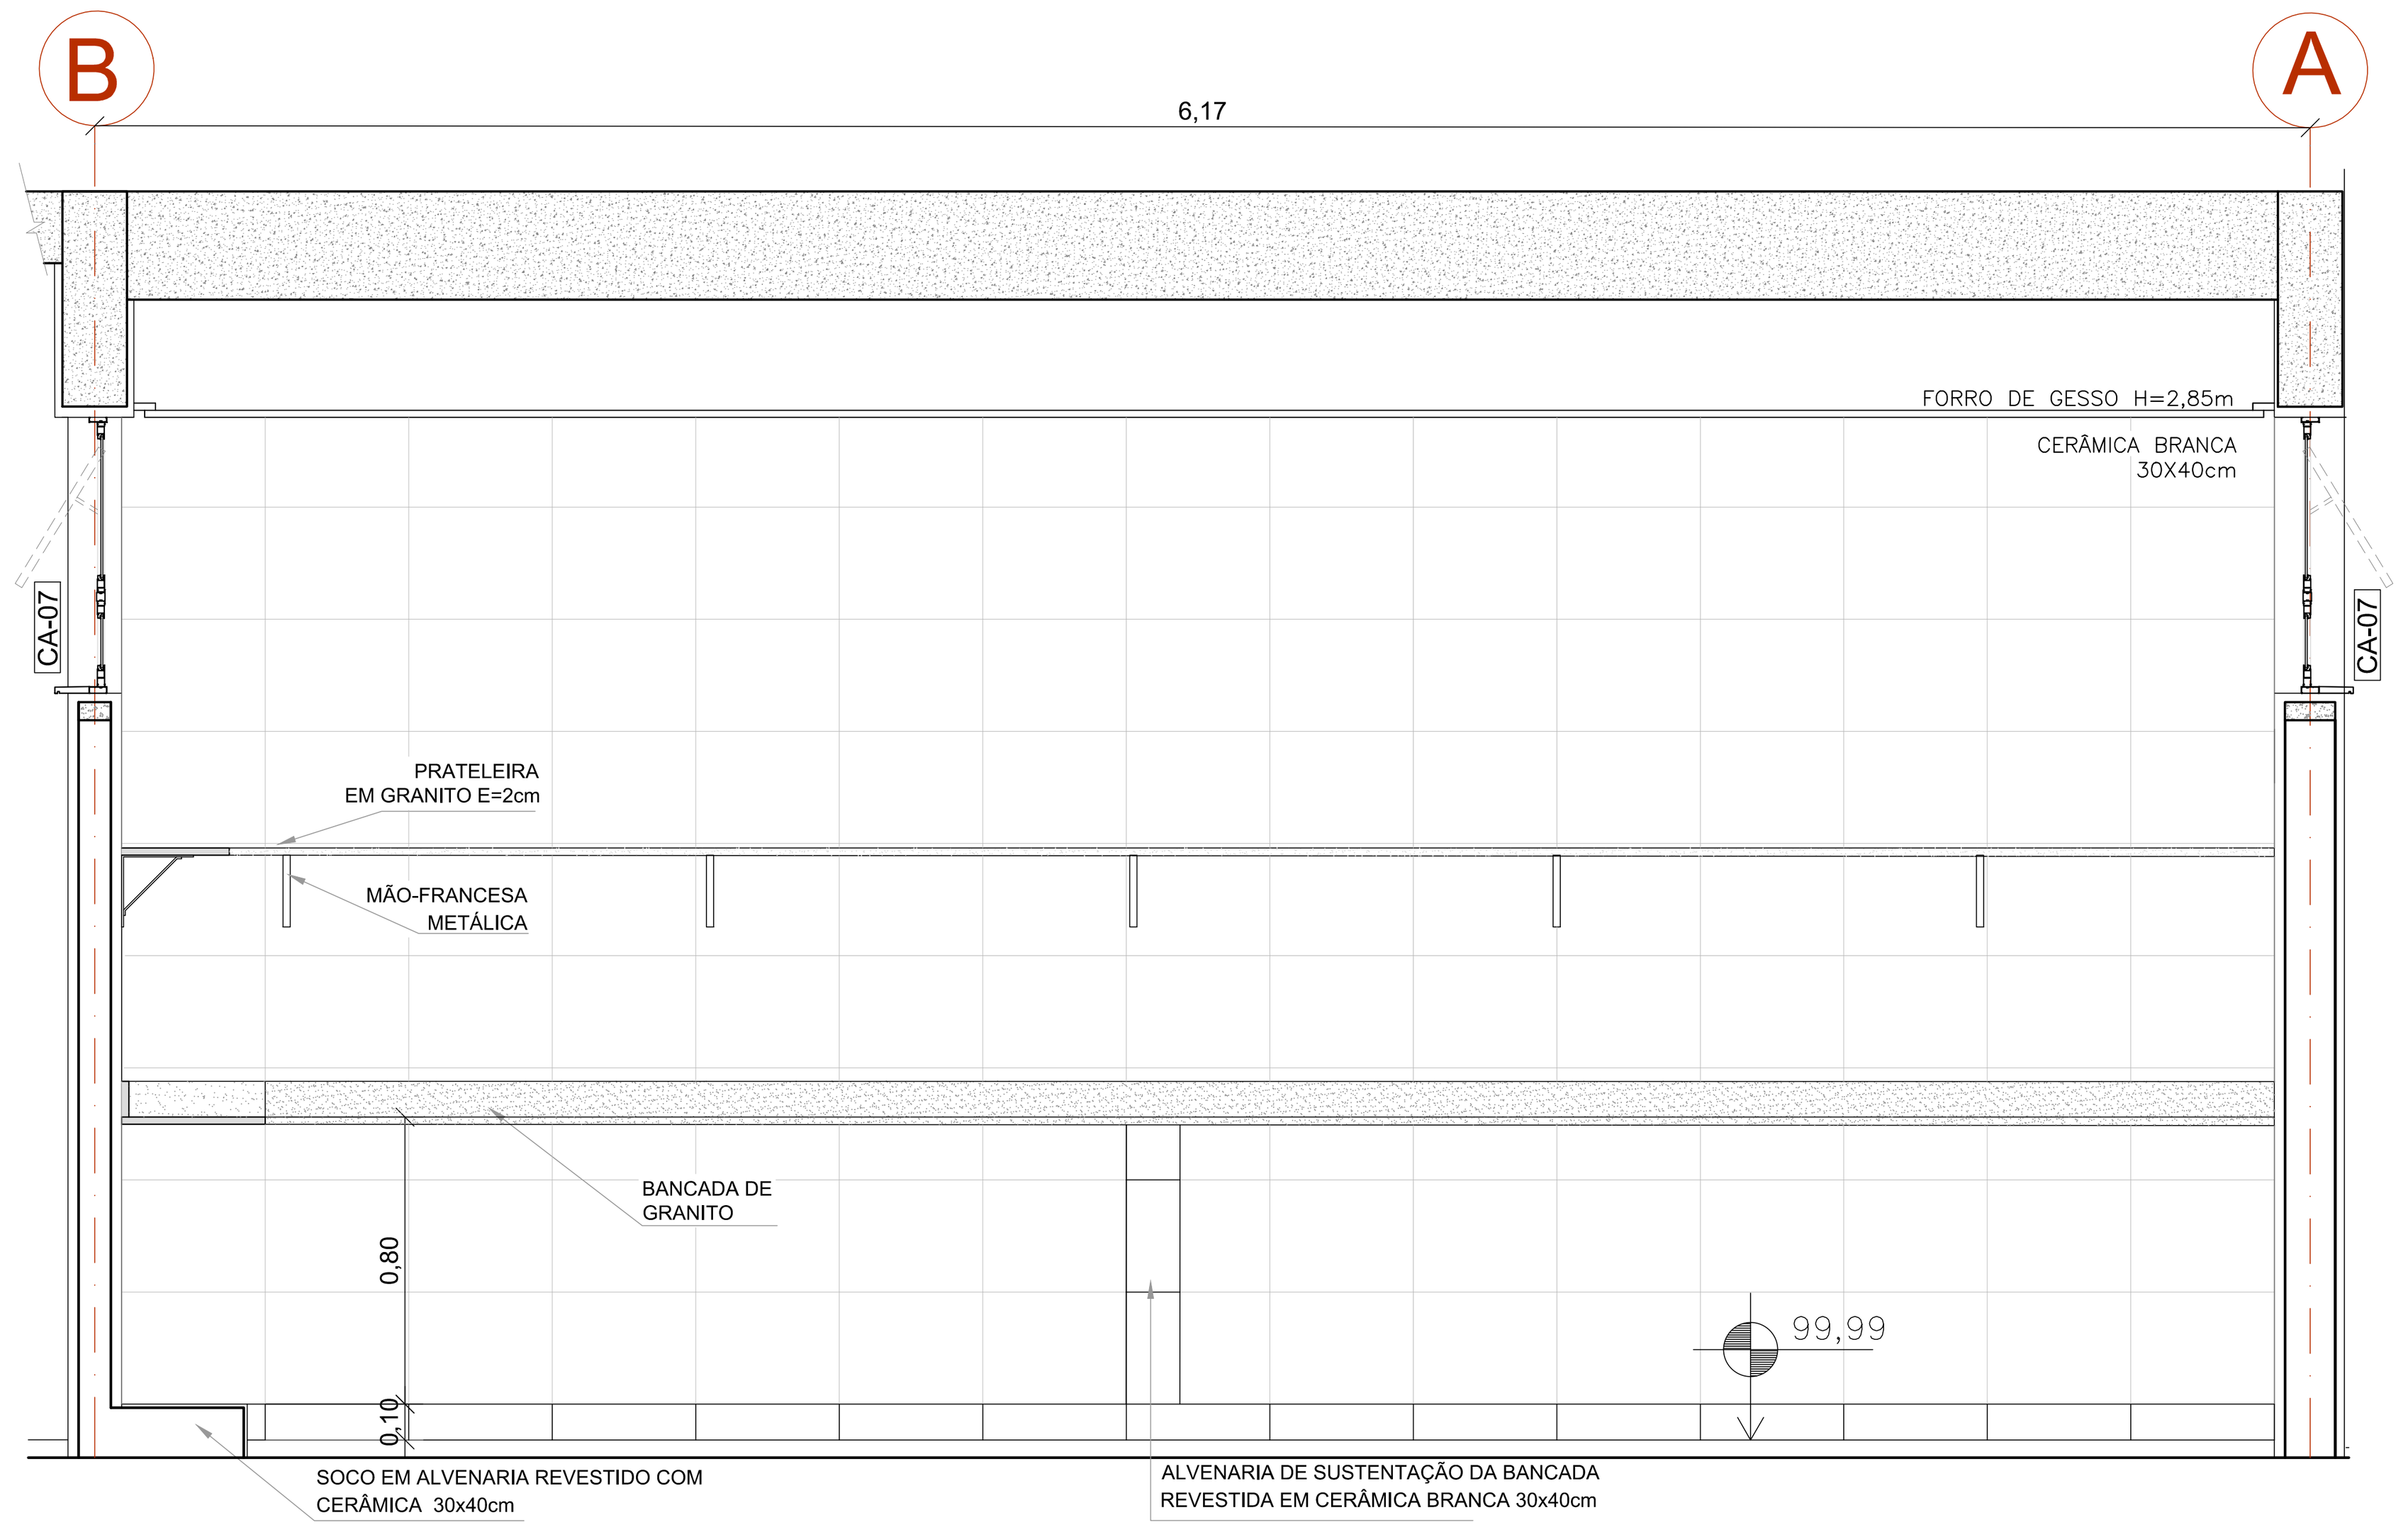

VISTA 03- LAVANDERIA

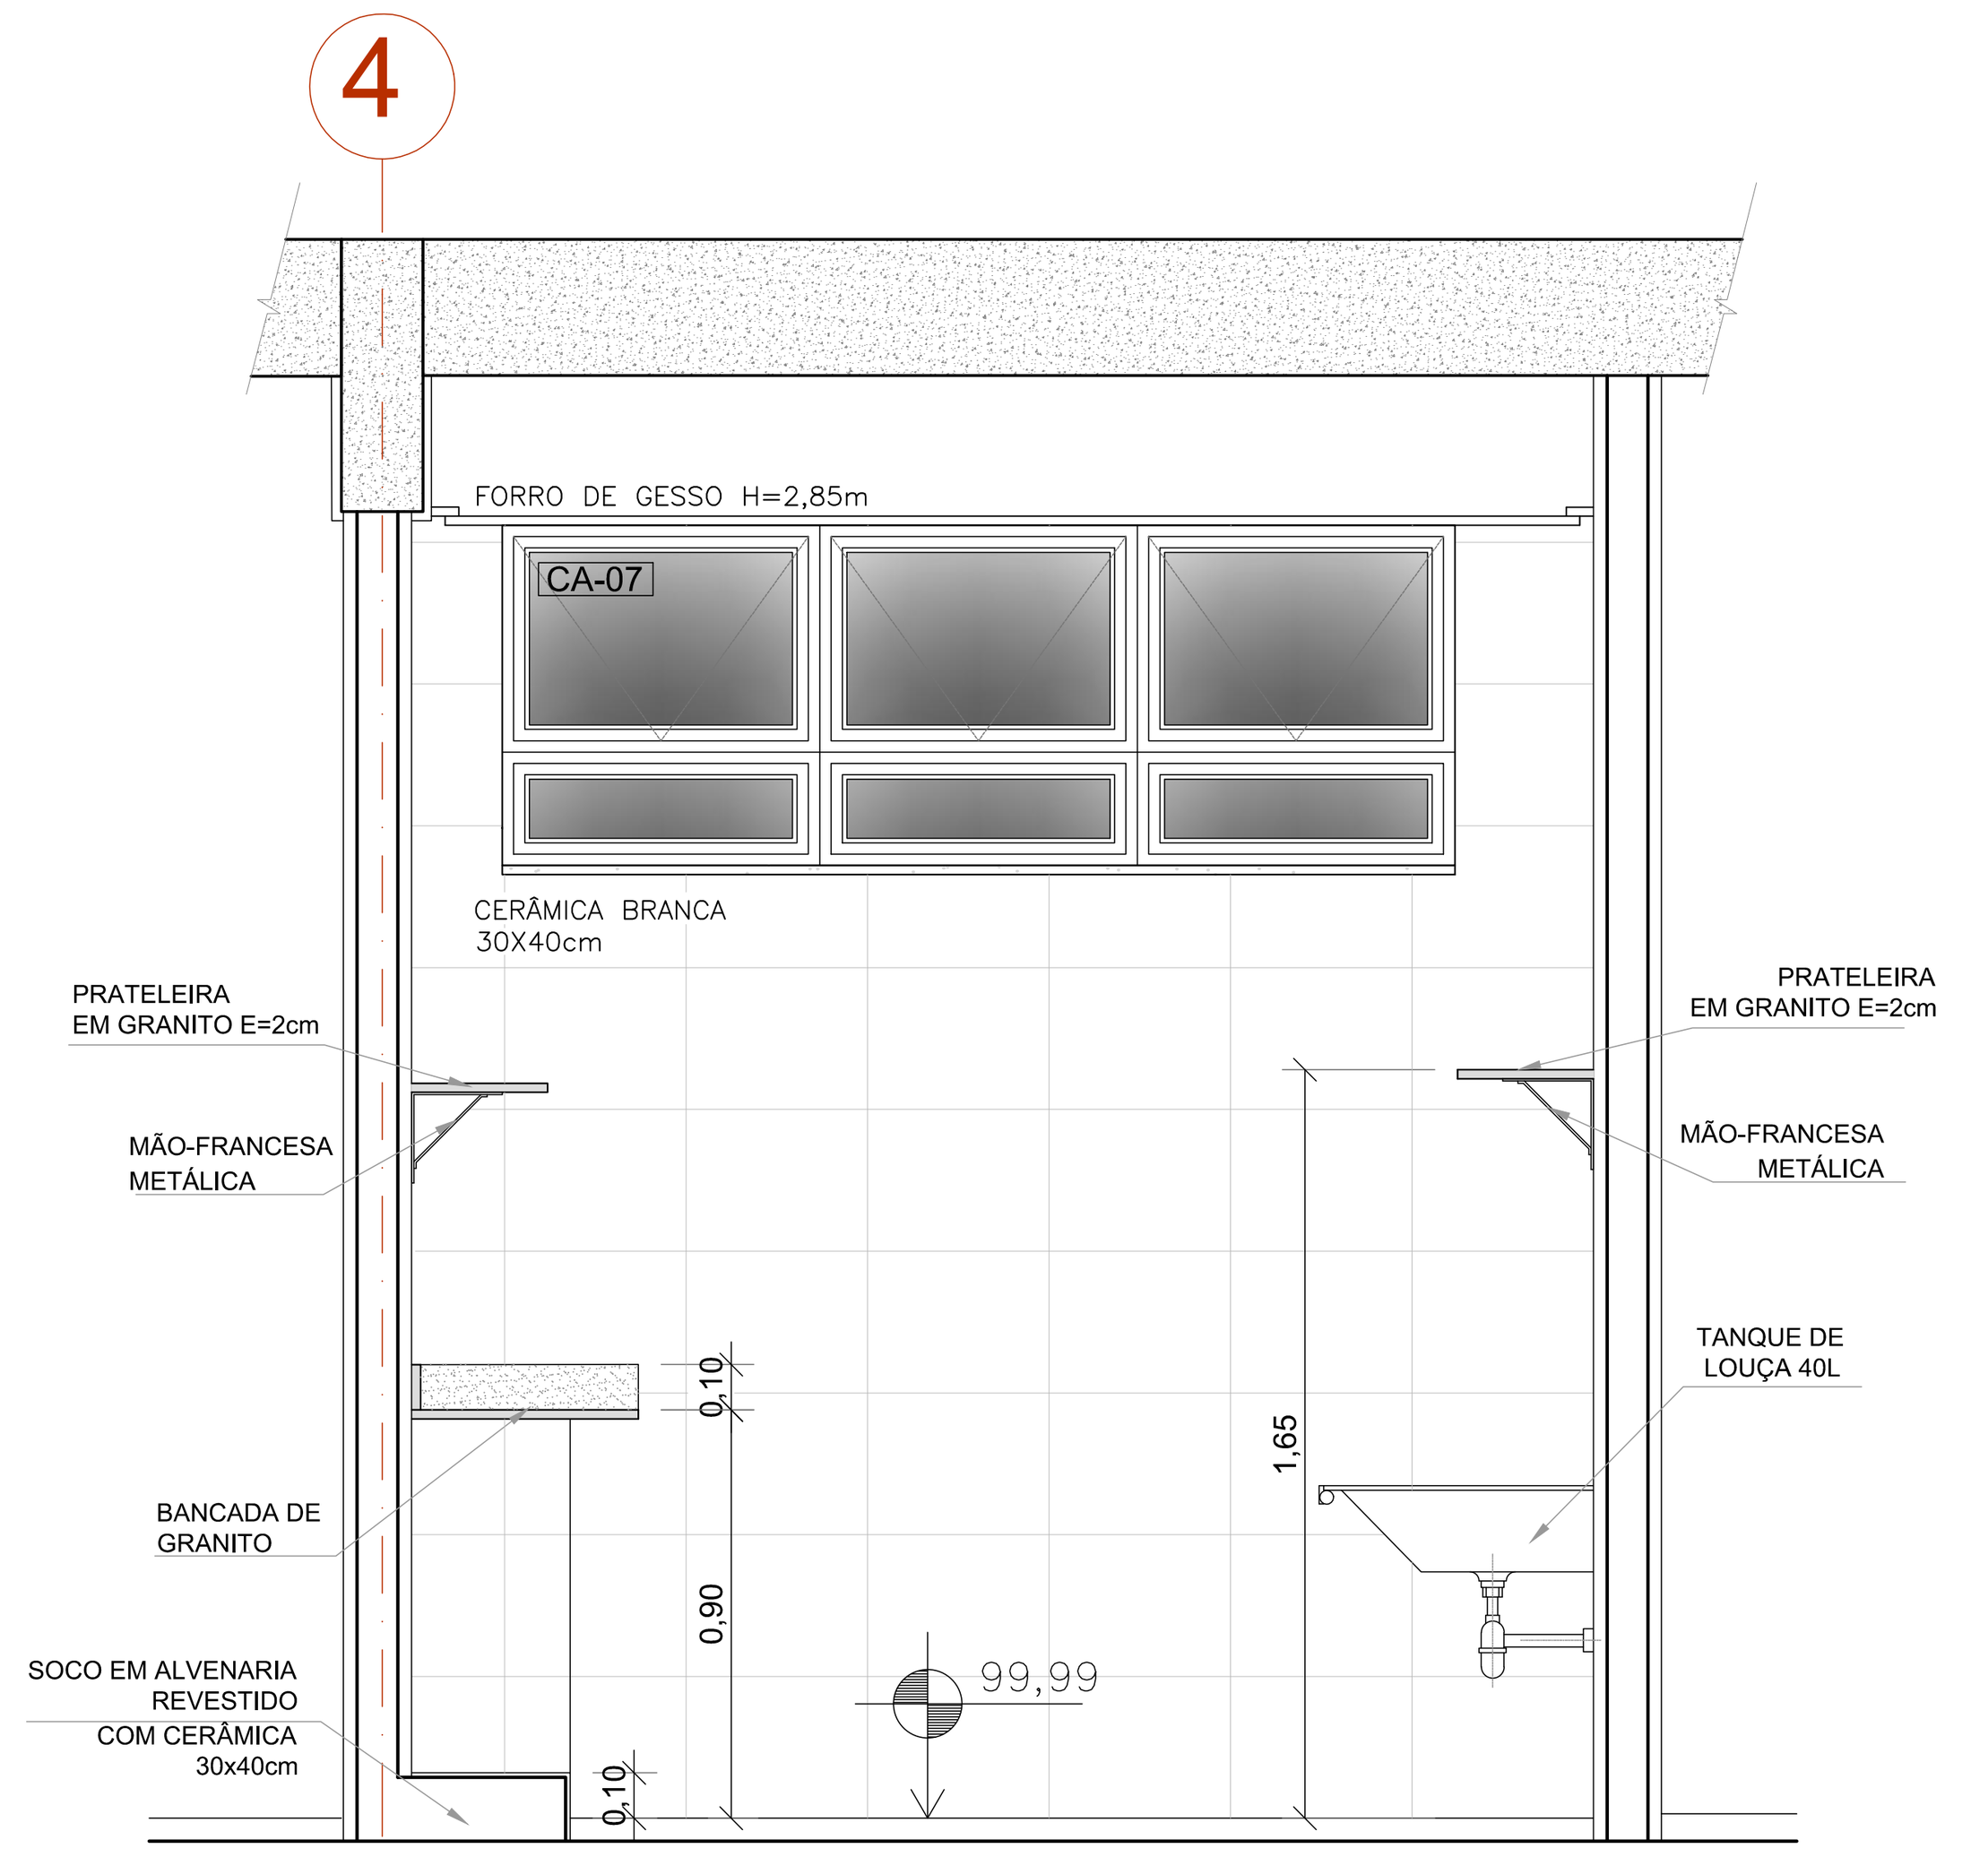

VISTA 04- LAVANDERIA

PROJETO:

PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

Rua Izidro Ortiz, 425 - 3º andar - Jd. Guança, São Paulo - SP.
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24
Fone: 11 2949-5503 rgs.engenharia@uol.com.br

Município de Carapicuíba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Setor de Projetos

Projeto	CEEAC - COHAB
Disciplina	ARQUITETURA
Etapa	PROJETO
Nome do Arquivo	PE-DE-CHB-ARQ-EDI-R3_DET.AMBIENTES-FL12
Endereço	R. Araguari - Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco

Responsáveis Técnicos

ENGº CIVIL KENHITI SICITO
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
CREA SP. 0600.428.215

ENGº CIVIL E ARQ. CINTIA H. SICITO
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
CREA SP. 5061006491

Título

ARQUITETURA- DETALHAMENTO DML E LAVANDERIA

Folha: 12

ART	Revisão	Data	Escala
28027230200768691	REV-03	JUN/21	INDICADA