

OBSERVAÇÃO:

POR SE TARTAR DE UM PROJETO BÁSICO, FOI ELABORADA UMA VISÃO GLOBAL DAS EDIFICAÇÕES DE PISTA DE SKATE, SENDO QUE ESTE PROJETO BÁSICO DEVERÁ SER VALIDADO E COMPLEMENTADO NA ETAPA DO PROJETO EXECUTIVO, ANTES DO INÍCIO DA DA OBRA.








PILARES

- 1- MEDIDAS EM cm, NÍVEIS EM m
- 2- COBRIMENTO: estrutura 3,0 cm - estacas 5,0 cm - (usar espaçadores)
- 3- AÇO CA-50 fyk=500 MPa, CA-60 fyk=600 MPa
- 4- fck = 25 MPa para estrutura e estacas ver indicação.
- 5- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
- 6- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
- 7- A ESTRUTURA DEVE SER EXECUTADA CONFORME NBR 6118.
- 8- AS FUNDAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS CONFORME A NBR 6122.
- 9- INFORMAR O PROJETISTA E FISCAL DA OBRA A RESPEITO DE QUALQUER TIPO DE INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO NO PROJETO ORIGINAL.
- 10- OS COMPRIMENTOS DAS BARRAS NO DESENHO SE REFEREM SEMPRE ÀS FACES EXTERNAS DAS ARMADURA (VER DETALHE DE DOBRAS)
- 11- DOBRA AS BARRAS CONFORME A NBR 6118 - PROJETOS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

Esquadrias

Quadro de esquadrias

Ref.	Denominação	Dimensões		Quantidade
		Largura	Altura	
P1	Porta em laminado melamínico	0,60	1,60	22
P2	Porta em madeira	0,90	2,10	7
P3	Porta em madeira	0,80	2,10	6
P4				
P5	Porta em chapa de aço	0,80	1,20	1
J1	Caixilho em ferro basculante em chapa dobrada	1,00	0,90	1,15

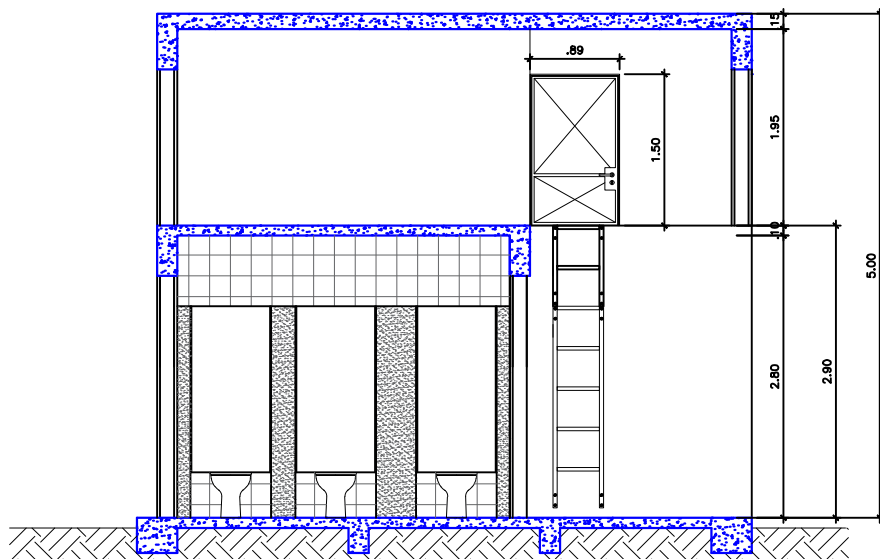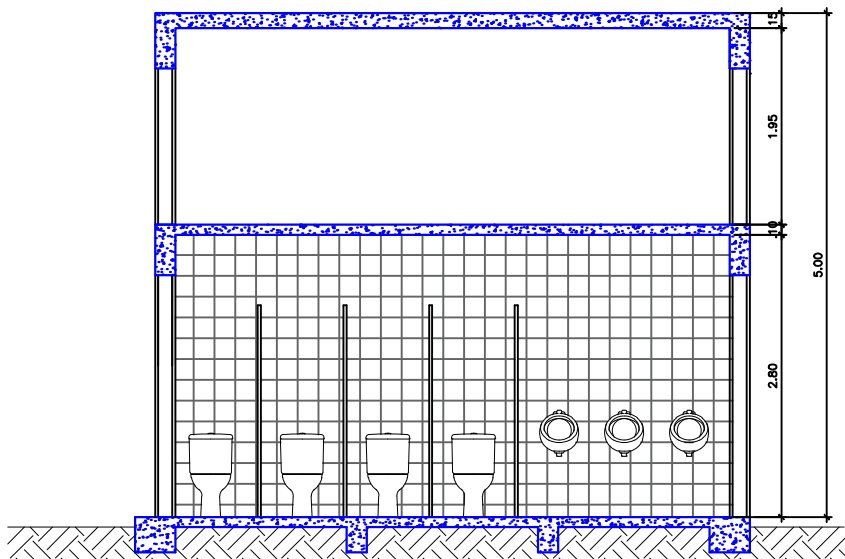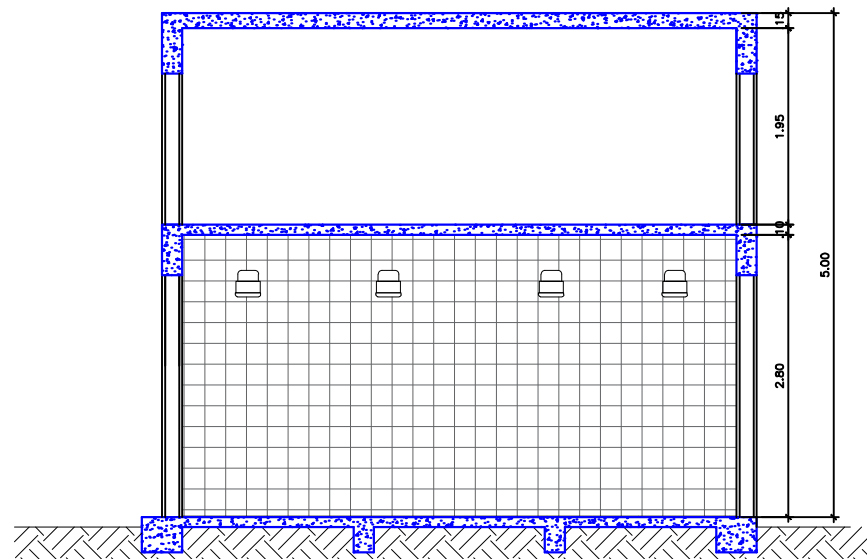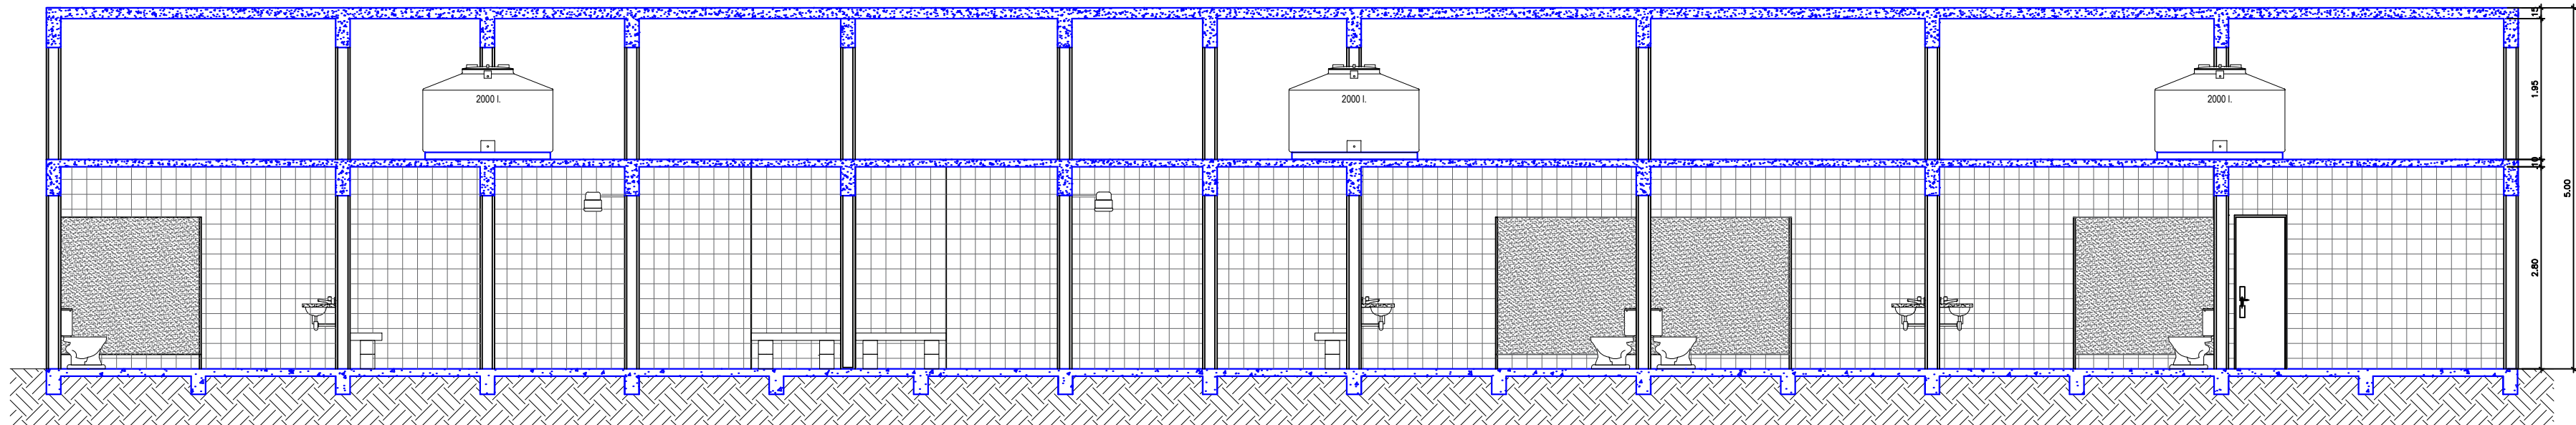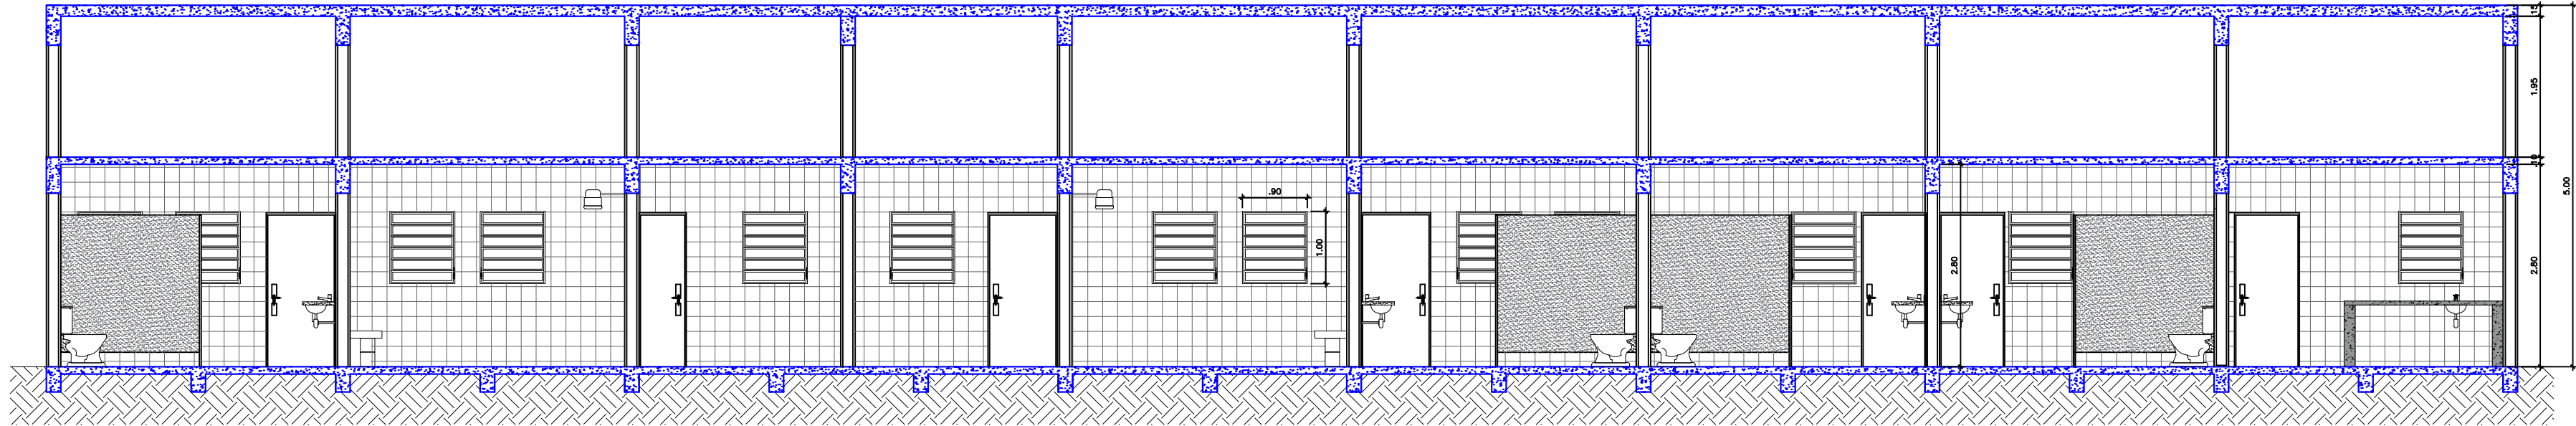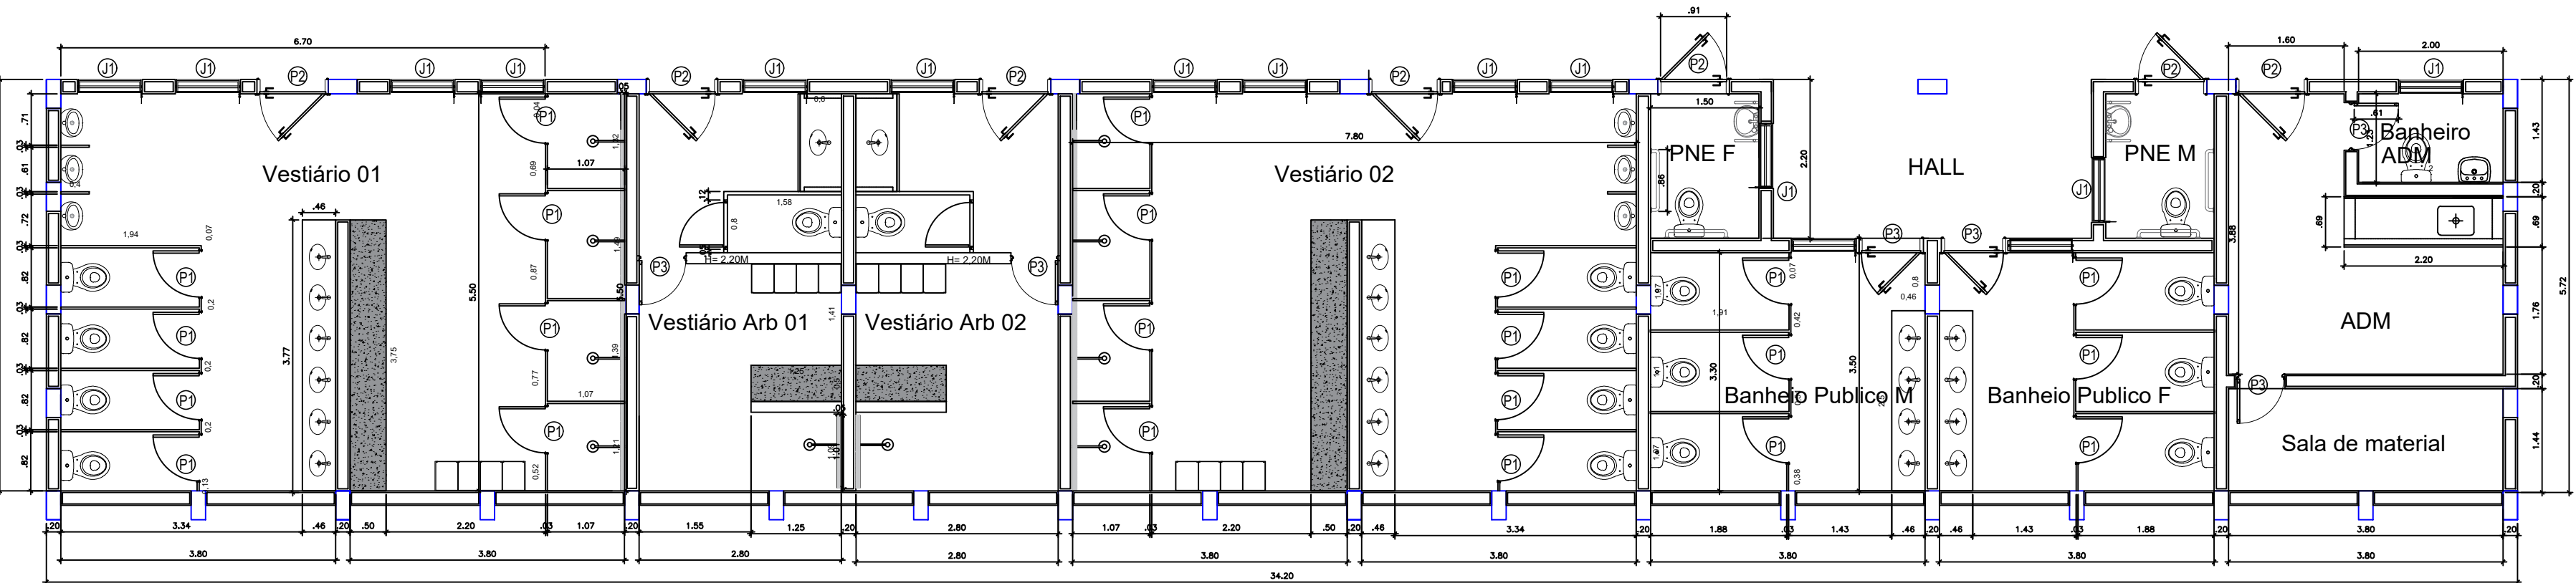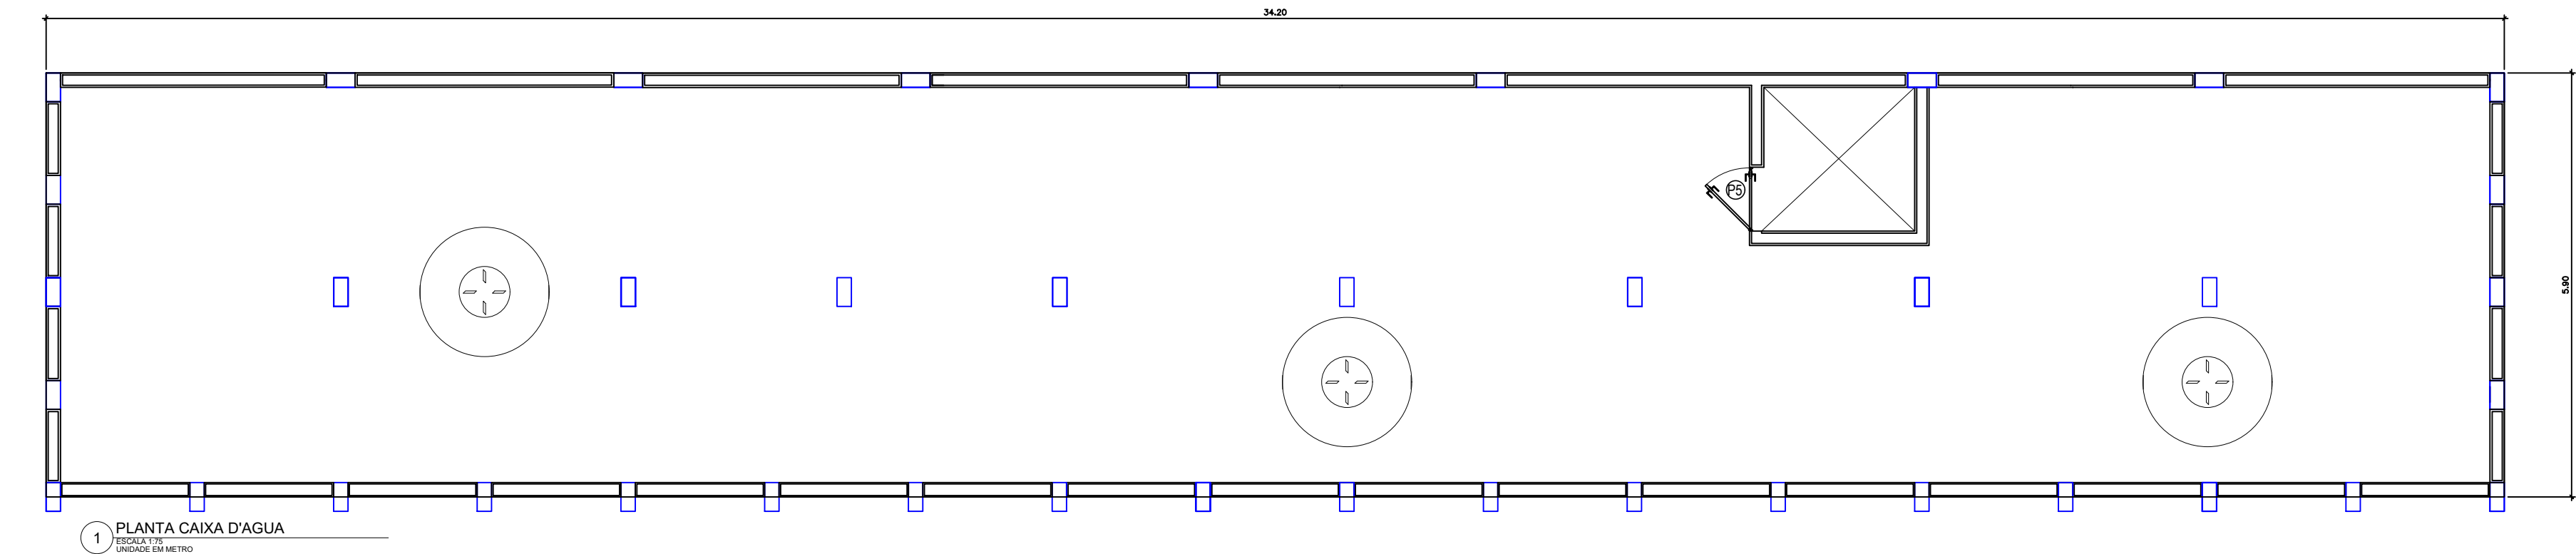

PROJETO BÁSICO

FOLHA:

01/02




MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Revitalização Parque Santa Brígida

LOCAL: Entre as Rua Peruibe E Rua Pitangueiras - Jardim Santa Brígida

ART/RRT: 28028230221323743

SITUAÇÃO ENTORNO
SEM ESCALA

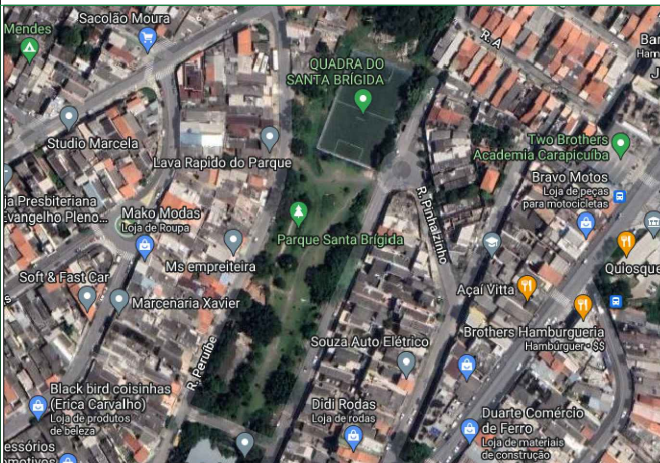

Declaro que a aprovação do projeto não implica o reconhecimento por parte da prefeitura do direito de propriedade do terreno.

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SP Nº 5070185958

FONTE GOOGLE MAPS

DATA: 08/06/2023

ESCALA: INDICADA EM PROJETO

REVISÃO NÚMERO: 01

MÊS: JUNHO

Projetista: Bruno Oliveira dos Santos