


| QUANTIDADES | | | |
|---|-------------------------|-------------|-------|
| S E R V I Ç O S | DIMENSÕES REDUZIDAS | QUANTIDADES | UNID. |
| EXTENSÃO | | 408,60 | m |
| CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | (2,022,44x0,05) | 101,12 | m3 |
| IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C | | 2.022,44 | m2 |
| IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30 | | 2.022,44 | m2 |
| IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30 | | 2.022,44 | m2 |
| BRITA GRADUADA SIMPLES | (2,022,44M2 x ESP:0,15) | 303,36 | m3 |
| SUB-BASE DE AGREGADO REC DE CONST CIVIL CBR>30% | (2,022,44M2 x ESP:0,15) | 303,36 | m3 |
| EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS | | 702,00 | m |

| RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | |
|------------------------------|------------|-----|-------|-------|
| CODIGO | QUANTIDADE | | | |
| | COL | RET | SUBST | TOTAL |
| A-32b | 12 | - | - | 12 |
| R-1 | 12 | - | - | 12 |
| R-45 | 04 | - | - | 04 |
| R-31 | 00 | - | - | 00 |
| R-24a | 00 | - | - | 00 |
| TOTAL | 28 | - | - | 28 |
| P.logradouro | 08 | - | - | 08 |

| RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| MATERIAL | COR | QUANTIDADE |
| HOT SPRAY | AMARELA | 306,86X0,10=30,68 |
| | BRANCA | - |
| | VERMELHA | - |
| EXTRUDADO | AMARELA | - |
| | BRANCA | 96,00 m² |

LEGENDA – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

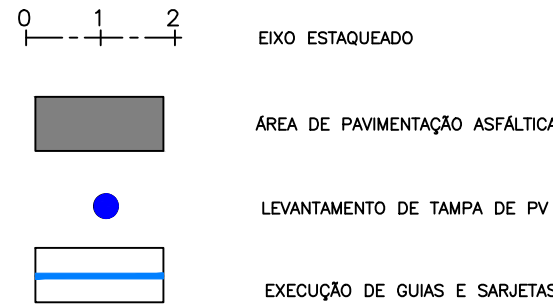

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------------|---------|--------|--------|
| 00 | JUNH/2023 | EMISSÃO INICIAL | SUELLEN | SANDRA | FAUSTO |
| REVISÃO | DATA | NATUREZA | EXEC. | VERIF. | APROV. |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TITULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA MAGÉ

BAIRRO: VILA DIVA

TRECHO: ENTRE A RUA SAÚDE E FIM DA VIA

| | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| AUTOR: | | R00-2125-PAV-96-001-PTA REV. 00 | |
| RESP. TÉCNICO: | FAUSTO BATISTA | CREA: | 0682525642 |
| Nº PROCESSO: | 29200/21 | ESCALA: | 1:250 |
| Nº CONTRATO: | 81/21 | DATA: | 29/07/2023 |
| PROJETISTA: | JÉSSICA SCHMEING | ARQUIVO DIGITAL: | R00-2125-PAV-96-001-PTA.dwg |
| DESENHISTA: | JÉSSICA SCHMEING | FOLHA: | 1/5 |
| VERIFICAÇÃO: | SANDRA MAYUMI MISHIMA | | |
| APROVAÇÃO: | FAUSTO BATISTA | | |
| RESP. TÉCNICO: | FAUSTO BATISTA | | |

DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SUO CONTEÚDO NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA. É DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA A VERIFICAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO PROJETO. O PROJETISTA É RESPONSÁVEL POR SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.